



www.fmindustrial.es

HOSTELERÍA - PANADERÍA PROFESIONAL

2020

Síguenos en:





ST series
Gastro





SERIE **ST COMPACT**

Páginas 18 - 29 **HOSTELERÍA**



SERIE **ST GASTRO**

Páginas 32 - 44 **GASTRONOMÍA**



SERIE **ST BAKERY**

Páginas 46 - 60 **PANADERÍA**



SERIE **RX**

Páginas 62 - 72 **PANADERÍA**



SERIE **ST PASTRY**

Páginas 74 **PASTELERÍA**



SERIE **ST PIZZA**

Páginas 75 - 76 **PIZZERÍA**




FERMENTADORAS

Páginas 78-79



REGENERADORES

Páginas 80-81



GRILL

Página 82



TOSTADORES

Página 83



BANDEJAS

Páginas 84-87



CARROS

Página 88



ACCESORIOS COMUNES

Página 89




www.fmholland.nl

ST series
Gastro


fm


fm

- Sistema con panel de control manual.
- Facilidad de uso.
- Inversor de giro.
- Alarma fin de ciclo.
- Micro de puerta.
- Termostato de seguridad.
- Lámpara interior LED.
- Conexión de agua 3/4
- Vidrio abatible para fácil limpieza.
- Humedad regulable 0 a 100%
- Temporizador 0 -120 minutos y modo continuo.
- Control de tiro manual
- Eléctricos o de gas.
- Capacidad para bandejas gastronorm GN y bandejas pastelería de 600x400

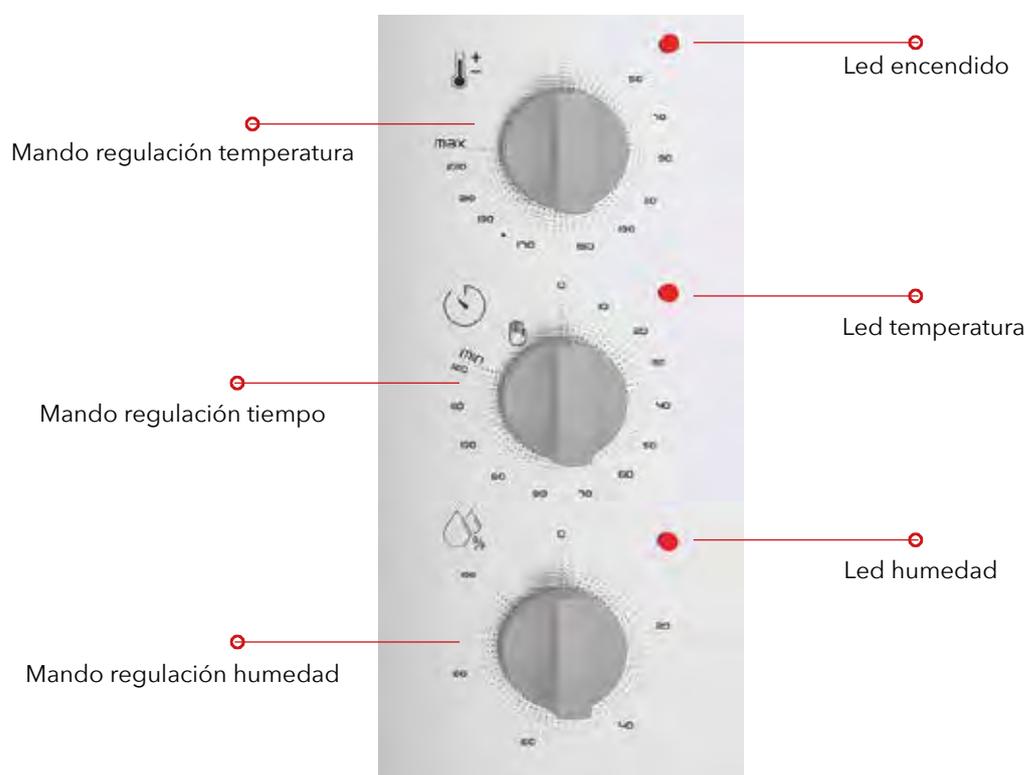




ST series
Compact


fm


fm

- Sistema con display digital y encoder regulación en panel de control.
- Facilidad de uso.
- Inversor de giro.
- Alarma fin de ciclo.
- Micro de puerta.
- Termostato de seguridad.
- Lámpara interior led.
- Conexión de agua ¾
- Control de tiro manual.
- Motor de doble velocidad.
- Pulsador para vaporización directa.
- Vidrio abatible para fácil limpieza.
- Humedad regulable 0 a 100%
- Temporizador 0 -120 minutos y modo continuo.
- Capacidad para bandejas gastronorm GN

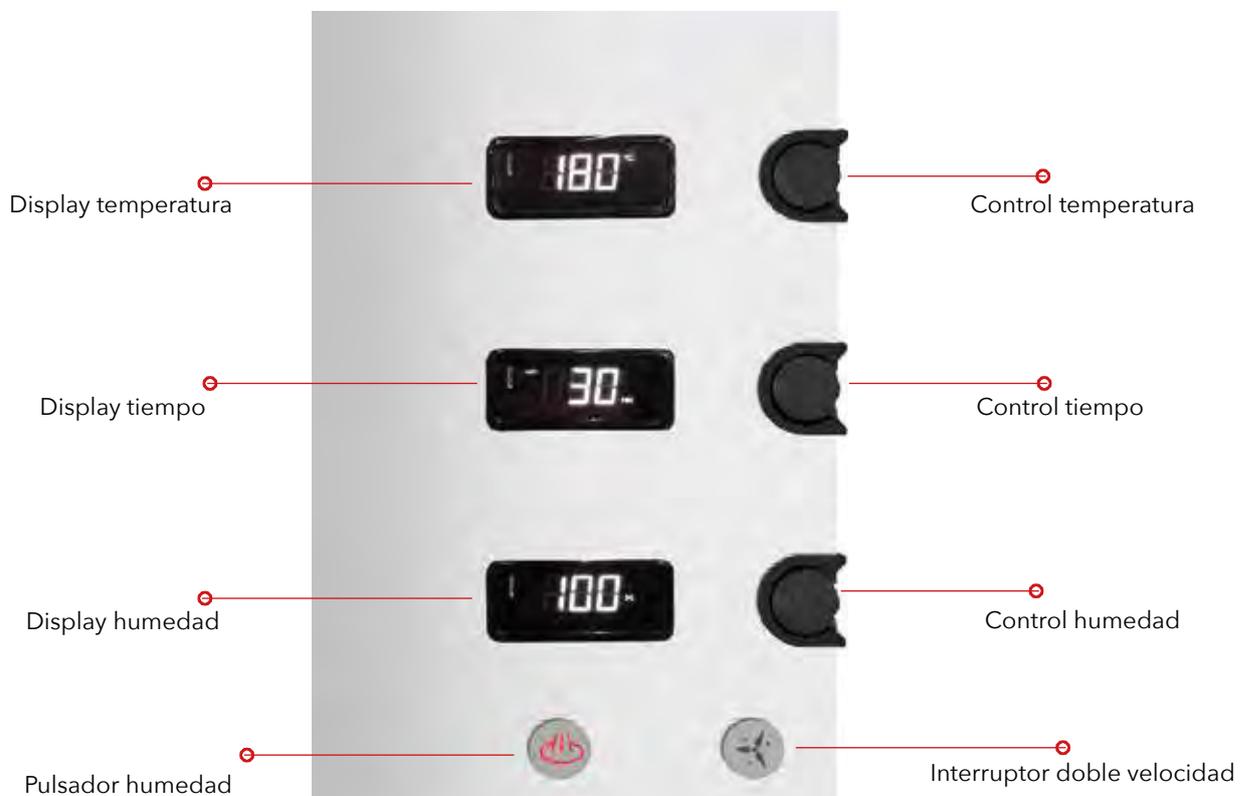



www.fmindustrial.it
ST series
Gastro

The logo for the manufacturer, featuring a stylized 'f' and 'm' with a circular graphic element above the 'm'.

The logo for the manufacturer, featuring a stylized 'f' and 'm' with a circular graphic element above the 'm'.

SERIE ST - V5 / V7

- Sistema con panel de control digital.
- Facilidad de uso gracias a la pantalla intuitiva.
- Inversor de giro.
- Alarma fin de ciclo.
- Micro de puerta.
- Termostato de seguridad.
- Lámpara interior LED.
- Conexión de agua $\frac{3}{4}$.
- Vidrio abatible para fácil limpieza.
- Clima Control-Humedad regulable porcentual %
- Velocidad regulable porcentual %
- Steam Control - Tiro programable
- 3 Modos de cocción: calor seco, vapor y mixto.
- Sonda Corazón, sonda vacío y sonda multipunto.
- Control de la cocción mediante tiempo, sonda al corazón o Delta T
- 99 programas con 6 fases de cocción cada uno.
- Multicook / All on time
- Regeneración / Mantenimiento
- Recetario con fotografías personalizable.
- Eléctricos o de gas.
- Capacidad para bandejas gastronorm GN y bandejas pastelería de 600x400



SERIE ST - V5 / V7



Modo cocción manual



Recetario



Multicook / All on time

Ciclos especiales



CICLOS DE LAVADO



Los 3 ciclos de lavado permiten adaptarse a las necesidades de limpieza del equipo después de cada jornada de trabajo.

CONSUMOS



Control de todos los consumos del horno electricidad, agua, detergente, abrillantador y filtros de agua.

SERIE ST - V5 / V7



MULTICOOK

Este sistema nos permite cocinar diferentes alimentos con tiempos de cocción distintos, avisándonos a medida que las bandejas estén listas.

ALL ON TIME

Este sistema nos permite cocinar diferentes alimentos con tiempos de cocción distintos, pero finalizando todos al mismo tiempo. Para ello el horno nos indica cuando introducir cada bandeja.

El resultado es la finalización simultánea de todos los alimentos.



PRESTACIONES-EQUIPAMIENTO



COCCIÓN MANUAL

Configure su programa de cocción para cualquier alimento de forma rápida e intuitiva sin necesidad de complicados procesos para la elaboración de sus recetas.



CLIMA CONTROL

Con el sistema "Clima Control" el horno adaptará el clima perfecto en la cámara de cocción para conseguir el acabado deseado en el alimento sin necesidad de seleccionar modos de cocción previamente. Elimine complejos procesos de elaboración de recetas, elija tiempo, temperatura, humedad y este sistema hará el resto.



FAN Control-velocidad regulable

Gracias a la posibilidad de regulación de la velocidad de los ventiladores (hasta 10 velocidades) podrá cocinar cualquier tipo de alimento por muy delicado que sea, además gracias a la bidireccionalidad del ventilador obtendrá una uniformidad de cocción perfecta.



STEAM CONTROL

El sistema Steam control permite una salida de vapor controlada en el interior de la cámara, consiguiendo extraer o mantener la humedad en el interior de la misma. De esta forma podremos obtener dorados uniformes, asados de carne perfectos, gratinados, etc.



DELTA T

Gracias al diferencial constante de temperatura entre el interior del producto y la cámara de cocción obtendrá cocciones homogéneas en piezas de gran tamaño.



SONDA MULTIPUNTO

Consiga siempre el punto de cocción deseado gracias a la lectura y control preciso de la temperatura en 3 puntos del interior del alimento sin importar el tamaño del mismo.



SONDA VACÍO (vacuum probe)

Con la sonda corazón para vacío de tan sólo 1,5 mm de diámetro, le permitirá controlar la temperatura de cocción en el interior del producto sin romper el proceso de vacío.





FASES DE COCCIÓN

Con la programación por fases podrá configurar cocciones a temperaturas y humedades diferentes en un mismo ciclo de cocción. De esta forma podrá cocinar el alimento y dorar o gratinar al final del proceso.



RECETARIO

Todos nuestros hornos con Smart System V7 incluyen un recetario con imágenes y recetas ya preestablecidas de serie. Este recetario permite ser editado para adaptarlo a cada tipo de cliente.



HACCP

HACCP

Disponible el registro de datos necesario para el cumplimiento del sistema HACCP.



SISTEMA DE QUEMADOR PREMIX

Este novedoso sistema de control de la combustión, presente en todos nuestros hornos de gas, consigue aumentar la eficiencia, reducir el consumo de combustible, mayor homogeneidad en el reparto de calor y, a su vez, simplificar las tareas de mantenimiento.



REGENERACIÓN / MANTENIMIENTO

Con esta función podremos mantener la calidad de los alimentos elevando a temperatura de consumo los alimentos refrigerados, congelados y envasados en un corto periodo de tiempo.



FERMENTACIÓN

Con este proceso conseguimos unas condiciones óptimas para garantizar una fermentación de calidad, consiguiendo texturas y acabados deseados.



PLANIFICACIÓN

Podrá programar el encendido automático del horno, consiguiendo un mejor aprovechamiento de las jornadas de trabajo ya que no será necesario estar en el puesto de trabajo para iniciar el proceso de cocción.



SERIE ST BAKERY



- Sistema con panel de control digital.
- Facilidad de uso gracias a la pantalla intuitiva.
- Inversor de giro.
- Alarma fin de ciclo.
- Micro de puerta.
- Termostato de seguridad.
- Lámpara interior LED.
- Conexión de agua $\frac{3}{4}$.
- Vidrio abatible para fácil limpieza.
- Clima Control-Humedad regulable por tiempo.
- Velocidad regulable porcentual %
- Steam Control - Tiro programable
- 3 Modos de cocción: calor seco, vapor y mixto.
- Sonda Corazón, sonda vacío y sonda multipunto (opcional)
- 99 programas con 6 fases de cocción cada uno.
- Multicook / All on time
- Regeneración / Mantenimiento
- Recetario con fotografías personalizable.
- Eléctricos o de gas.
- Capacidad para bandejas gastronourm GN y bandejas pastelería de 600x400

SERIE ST PASTRY



- Pantalla táctil de 5 Pulgadas.
- Regulación de temperatura diferenciada entre techo y suelo.
- Temperatura máxima 350°C.
- Modo ahorro de energía.
- Hasta 6 fases de cocción.
- Recetario
- Sistema Steam Control- Tiro regulable.
- Programación de Encendido automático
- Sistema humidificador permite inyecciones manuales y programación de ciclos de inyección.



180°

30.

100°

ST series
Compact

www.frymaster.it



ST *Compact*



ST series

fm

SERIE ST COMPACT


4 x GN 2/3

STC 423 E

PVP 3.005 €

Referencia	710457
Dimensiones internas	(An)385 x (F)385 X (Al)302 mm.
Dimensiones externas	(An)530 x (F)620 X (Al)580 mm.
 Potencia eléctrica	3.700 W
 Temperatura máxima	250°
 Peso	50 Kg
 Voltaje	230 V - 50/60 Hz
Conexión	Schuko Monofásico
Capacidad 8 bandejas	GN 2/3 profundidad 20 mm
Capacidad 4 bandejas	GN 2/3 profundidad 40 mm
Capacidad 3 bandejas	GN 2/3 profundidad 65 mm

Posición bandeja longitudinal




STC 423 V5

PVP 4.835 €

Referencia	710458
Dimensiones internas	(An)385 x (F)385 X (Al)302 mm.
Dimensiones externas	(An)530 x (F)620 X (Al)580 mm.
 Potencia eléctrica	3.700 W
 Temperatura máxima	270°
 Peso	50 Kg.
 Voltaje	230 V - 50/60 Hz
Conexión	Schuko Monofásico
lavado automático	de serie
Sonda de pincho	de serie
Cambio apertura de puerta	380 €
Capacidad 8 bandejas	GN 2/3 profundidad 20 mm
Capacidad 4 bandejas	GN 2/3 profundidad 40 mm
Capacidad 3 bandejas	GN 2/3 profundidad 65 mm

Posición bandeja longitudinal



SERIE ST COMPACT


4 x GN 1/1

STC 411 E

PVP 3.150 €

Referencia	710459
Dimensiones internas	(An)385 x (F)560 X (Al)302 mm.
Dimensiones externas	(An)530 x (F)795 X (Al)580 mm.
 Potencia eléctrica	5.700 W
 Temperatura máxima	250°
 Peso	59 Kg
 Voltaje	400 V - 50/60 Hz
Conexión	Trifásico 3F + N + T
Capacidad 8 bandejas	GN 1/1 profundidad 20 mm
Capacidad 4 bandejas	GN 1/1 profundidad 40 mm
Capacidad 3 bandejas	GN 1/1 profundidad 65 mm

Posición bandeja longitudinal




STC 411 EW

PVP 3.180 €

Referencia	710460
Dimensiones internas	(An)560 x (F)385 X (Al)302 mm.
Dimensiones externas	(An)720 x (F)620 X (Al)580 mm.
 Potencia eléctrica	5.700 W
 Temperatura máxima	250°
 Peso	64 Kg.
 Voltaje	400 V - 50/60 Hz
Conexión	Trifásico 3F + N + T
Capacidad 8 bandejas	GN 1/1 profundidad 20 mm
Capacidad 4 bandejas	GN 1/1 profundidad 40 mm
Capacidad 3 bandejas	GN 1/1 profundidad 65 mm

Posición bandeja transversal



SERIE ST COMPACT


4 x GN 1/1

STC 411 V5

PVP 4.995 €

Referencia	710641
Dimensiones internas	(An)385 x (F)560 X (Al)302 mm.
Dimensiones externas	(An)530 x (F)795 X (Al)580 mm.
 Potencia eléctrica	5.700 W
 Temperatura máxima	270°
 Peso	57 Kg.
 Voltaje	400 V - 50/60 Hz
Conexión	Trifásico 3F + N + T
lavado automático	de serie
Sonda de pincho	de serie
Cambio apertura de puerta	380 €
Capacidad 8 bandejas	GN 1/1 profundidad 20 mm
Capacidad 4 bandejas	GN 1/1 profundidad 40 mm
Capacidad 3 bandejas	GN 1/1 profundidad 65 mm

Posición bandeja longitudinal




STC 411 V5 W

PVP 5.070 €

Referencia	710462
Dimensiones internas	(An)560 x (F)385 X (Al)302 mm.
Dimensiones externas	(An)720 x (F)620 X (Al)580 mm.
 Potencia eléctrica	5.700 W
 Temperatura máxima	270°
 Peso	64 Kg.
 Voltaje	400 V - 50/60 Hz
Conexión	Trifásico 3F + N + T
lavado automático	de serie
Sonda de pincho	de serie
Cambio apertura de puerta	380 €
Capacidad 8 bandejas	GN 1/1 profundidad 20 mm
Capacidad 4 bandejas	GN 1/1 profundidad 40 mm
Capacidad 3 bandejas	GN 1/1 profundidad 65 mm

Posición bandeja transversal



SERIE ST COMPACT


6 x GN 1/1

STC 611 E

PVP 3.330 €

Referencia	710463
Dimensiones internas	(An)385 x (F)560 X (Al)385 mm.
Dimensiones externas	(An)530 x (F)795 X (Al)665 mm.
 Potencia eléctrica	7.200 W
 Temperatura máxima	250°
 Peso	65 Kg
 Voltaje	400 V - 50/60 Hz
Conexión	Trifásico 3F + N + T
Capacidad 11 bandejas	GN 1/1 profundidad 20 mm
Capacidad 6 bandejas	GN 1/1 profundidad 40 mm
Capacidad 4 bandejas	GN 1/1 profundidad 65 mm

Posición bandeja longitudinal




STC 611 EW

PVP 3.370 €

Referencia	710464
Dimensiones internas	(An)560 x (F)385 X (Al)385 mm.
Dimensiones externas	(An)720 x (F)620 X (Al)665 mm.
 Potencia eléctrica	7.200 W
 Temperatura máxima	250°
 Peso	68 Kg.
 Voltaje	400 V - 50/60 Hz
Conexión	Trifásico 3F + N + T
Capacidad 11 bandejas	GN 1/1 profundidad 20 mm
Capacidad 6 bandejas	GN 1/1 profundidad 40 mm
Capacidad 4 bandejas	GN 1/1 profundidad 65 mm

Posición bandeja transversal




SERIE ST COMPACT

6 x GN 1/1


STC 611 V5	PVP 5.200 €
Referencia	710465
Dimensiones internas	(An)385 x (F)560 X (Al)385 mm.
Dimensiones externas	(An)530 x (F)795 X (Al)665 mm.
 Potencia eléctrica	7.200 W
 Temperatura máxima	270°
 Peso	65 Kg.
 Voltaje	400 V - 50/60 Hz
Conexión	Trifásico 3F + N + T
lavado automático	de serie
Sonda de pincho	de serie
Cambio apertura de puerta	380 €
Capacidad 11 bandejas	GN 1/1 profundidad 20 mm
Capacidad 6 bandejas	GN 1/1 profundidad 40 mm
Capacidad 4 bandejas	GN 1/1 profundidad 65 mm

Posición bandeja longitudinal



STC 611 V5 W	PVP 5.280 €
Referencia	710466
Dimensiones internas	(An)560 x (F)385 X (Al)385 mm.
Dimensiones externas	(An)720 x (F)620 X (Al)665 mm.
 Potencia eléctrica	7.200 W
 Temperatura máxima	270°
 Peso	68 Kg.
 Voltaje	400 V - 50/60 Hz
Conexión	Trifásico 3F + N + T
lavado automático	de serie
Sonda de pincho	de serie
Cambio apertura de puerta	380 €
Capacidad 11 bandejas	GN 1/1 profundidad 20 mm
Capacidad 6 bandejas	GN 1/1 profundidad 40 mm
Capacidad 4 bandejas	GN 1/1 profundidad 65 mm

Posición bandeja transversal




SERIE ST COMPACT

10 x GN 1/1

STC 1011 E	PVP 3.895 €
Referencia	710467
Dimensiones internas	(An)385 x (F)560 X (Al)605 mm.
Dimensiones externas	(An)530 x (F)795 X (Al)885 mm.
 Potencia eléctrica	11.400 W
 Temperatura máxima	250°
 Peso	92 Kg.
 Voltaje	400 V - 50/60 Hz
Conexión	Trifásico 3F + N + T
Capacidad 19 bandejas	GN 1/1 profundidad 20 mm
Capacidad 10 bandejas	GN 1/1 profundidad 40 mm
Capacidad 6 bandejas	GN 1/1 profundidad 3F + N + T

Posición bandeja longitudinal



STC 1011 EW	PVP 3.920 €
Referencia	710468
Dimensiones internas	(An)560 x (F)385 X (Al)605 mm.
Dimensiones externas	(An)720 x (F)620 X (Al)885 mm.
 Potencia eléctrica	11.400 W
 Temperatura máxima	250°
 Peso	95 Kg.
 Voltaje	400 V - 50/60 Hz
Conexión	Trifásico 3F + N + T
Capacidad 19 bandejas	GN 1/1 profundidad 20 mm
Capacidad 10 bandejas	GN 1/1 profundidad 40 mm
Capacidad 6 bandejas	GN 1/1 profundidad 65 mm

Posición bandeja transversal



SERIE ST COMPACT


10 x GN 1/1

STC 1011 V5

PVP 5.895 €

Referencia	710469
Dimensiones internas	(An)385 x (F)560 X (Al)605 mm.
Dimensiones externas	(An)530 x (F)795 X (Al)885 mm.
 Potencia eléctrica	11.400 W
 Temperatura máxima	270°
 Peso	92 Kg.
 Voltaje	400 V - 50/60 Hz
Conexión	Trifásico 3F + N + T
lavado automático	de serie
Sonda de pincho	de serie
Cambio apertura de puerta	380 €
Capacidad 19 bandejas	GN 1/1 profundidad 20 mm
Capacidad 10 bandejas	GN 1/1 profundidad 40 mm
Capacidad 6 bandejas	GN 1/1 profundidad 65 mm

Posición bandeja longitudinal



STC 1011 V5 W


PVP 6.020 €

Referencia	710470
Dimensiones internas	(An)560 x (F)385 X (Al)605 mm.
Dimensiones externas	(An)720 x (F)620 X (Al)885 mm.
 Potencia eléctrica	11.400 W
 Temperatura máxima	270°
 Peso	95 Kg.
 Voltaje	400 V - 50/60 Hz
Conexión	Trifásico 3F + N + T
lavado automático	de serie
Sonda de pincho	de serie
Cambio apertura de puerta	380 €
Capacidad 19 bandejas	GN 1/1 profundidad 20 mm
Capacidad 10 bandejas	GN 1/1 profundidad 40 mm
Capacidad 6 bandejas	GN 1/1 profundidad 65 mm

Posición bandeja transversal



SERIE ST COMPACT

SOPORTES		DIMENSIONES	MOD. COMPATIBLES		PRECIO PVP
	ST-C 200 Ref. 710471	(An)490 x (F)670 x (Al)200 mm.	STC 1011 V5 STC 611 V5 STC 411V5	STC 1011 E STC 611 E STC 411 E	430 €
	ST-C 400 Ref. 710472	(An)490 x (F)670 x (Al)400 mm.	STC 1011 V5 STC 611 V5 STC 411V5	STC 1011 E STC 611 E STC 411 E	490 €
	ST-C 650 Ref. 710473 Nº Guías - 7	(An)490 x (F)670 x (Al)650 mm.	STC 1011 V5 STC 611 V5 STC 411V5	STC 1011 E STC 611 E STC 411 E	630 €
	ST-C 850 Ref. 710474 Nº Guías - 10	(An)490 x (F)670 x (Al)850 mm.	STC 1011 V5 STC 611 V5 STC 411V5	STC 1011 E STC 611 E STC 411 E	705 €
	ST-C 650 B Ref. 710475 Nº Guías - 7	(An)490 x (F)495 x (Al)650 mm.	STC 423 V5 ST 423 E		630 €
	ST-C 850 B Ref. 710476 Nº Guías - 10	(An)490 x (F)495 x (Al)850 mm.	STC 423 V5 ST 423 E		690 €
	STC 200 W Ref. 710477	(An)700 x (F)495 x (Al)200 mm.	STC 1011 V5 W STC 611 V5 W STC 411V5 W	STC 1011 EW STC 611 EW STC 411 EW	430 €
	STC 400 W Ref. 710478	(An)700 x (F)495 x (Al)400 mm.	STC 1011 V5 W STC 611 V5 W STC 411V5 W	STC 1011 EW STC 611 EW STC 411 EW	495 €
	STC 650 W Ref. 710479 Nº Guías - 8	(An)700 x (F)495 x (Al)650 mm.	STC 1011 V5 W STC 611 V5 W STC 411V5 W	STC 1011 EW STC 611 EW STC 411 EW	630 €
	STC 850 W Ref. 710480 Nº Guías - 8	(An)700 x (F)495 x (Al)850 mm.	STC 1011 V5 W STC 611 V5 W STC 411V5 W	STC 1011 EW STC 611 EW STC 411 EW	710 €
	Ref. 710286	SUPLEMENTO RUEDAS PARA SOPORTES			120 €

ACCESORIOS

CAMPANAS



Incluye:
- Motor de extracción
- Condensador de vapores

COMPACT STC-1/1

Ref. 710481

(An)630 x (F)950 x (Al)235 mm.

STC 411V5
STC 611V5
STC 1011 V5

STC 411E
STC 611E
STC 1011 E

1.730 €

COMPACT STC-2/3

Ref. 710482

(An)630 x (F)775 x (Al)235 mm.

STC 423 V5
STC 423 E

1.695 €

COMPACT STC-W 1/1

Ref. 710483

(An)720 x (F)620 x (Al)235 mm.

STC 411 V5W
STC 611 V5
STC 1011 V5

STC 411 E
STC 611 E
STC 1011 E

1.750 €

Conexión salida de humo ø 120 mm.

KIT CONDENSADOR DE VAPORES



ST COMPACT

Ref. 710487

(An)530 x (F)475 x (Al)235 mm.

STC 411V5
STC 611V5
STC 1011 V5

STC 411E
STC 611E
STC 1011 E

625 €

ST-W COMPACT

Ref. 710488

(An)720 x (F)330 x (Al)235 mm.

STC 411 V5W
STC 611 V5W
STC 1011 V5W

STC 411 EW
STC 611 EW
STC 1011 EW

625 €

KIT PRIMERA INSTALACIÓN



Ref. 710434

CONTENIDO

MOD. COMPATIBLES


PRECIO PVP

El kit de primera instalación incluye:

- Tubos, racorería, adaptadores y accesorios necesarios para la instalación del horno.
- 1 litro detergente y abrillantador fm

190 €

KIT SUPERPOSICIÓN



COMPACT ST-1/1

Ref. 710484

(An)530 x (F)795 x (Al)80 mm.

STC 411V5
STC 611V5
STC 1011 V5

STC 411E
STC 611E
STC 1011 E

430 €

COMPACT ST-W 1/1

Ref. 710486

(An)720 x (F)620 x (Al)80 mm.

STC 411 V5W
STC 611 V5W
STC 1011 V5W

STC 411 E
STC 611 E
STC 1011 E

430 €

COMPACT ST-2/3



Ref. 710485

(An)530 x (F)620 x (Al)80 mm.


STC 423 V5
STC 423 E

430 €


COMPOSICIONES ST COMPACT

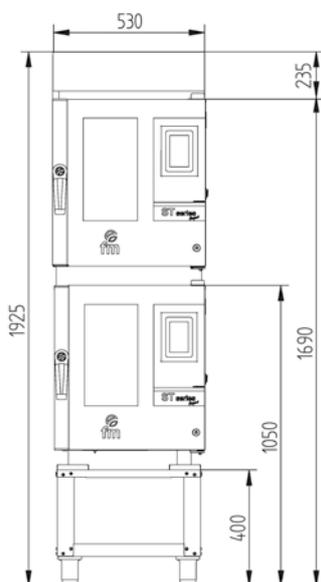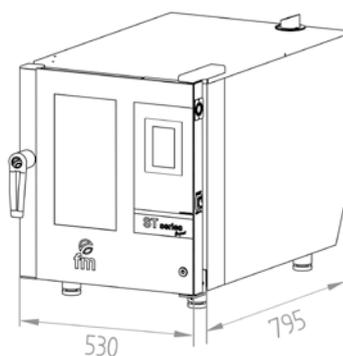


CAMPANA COMPACT STC-1/1
ST-C611 V5
ST-C611 V5
SOPORTE ST-C400
KIT SUPERPOSICIÓN STC-1/1

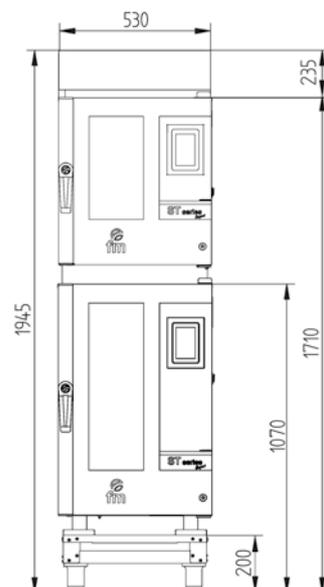


CAMPANA COMPACT STC-1/1
ST-C611 V5
ST-C1011 V5
SOPORTE ST-C200
KIT SUPERPOSICIÓN STC-1/1

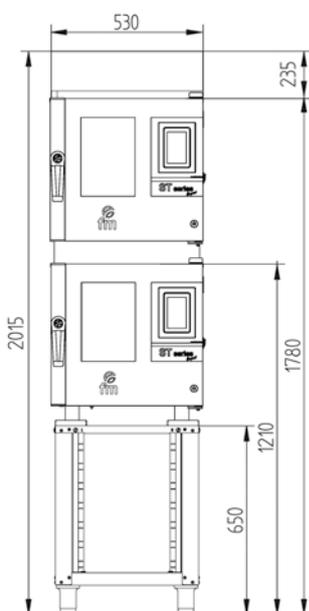

CAMPANA COMPACT STC-1/1
ST-C411 V5
ST-C411 V5
SOPORTE ST-C650
KIT SUPERPOSICIÓN STC-1/1

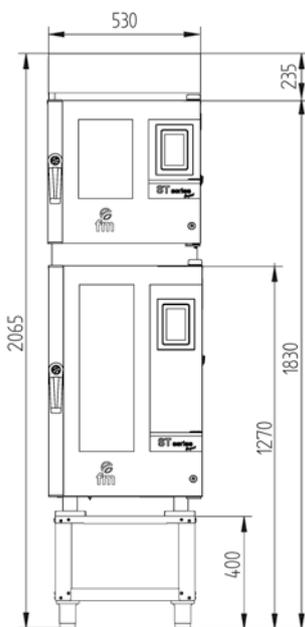


CAMPANA COMPACT STC-1/1
ST-C411 V5
ST-C1011 V5
SOPORTE ST-C400
KIT SUPERPOSICIÓN STC-1/1

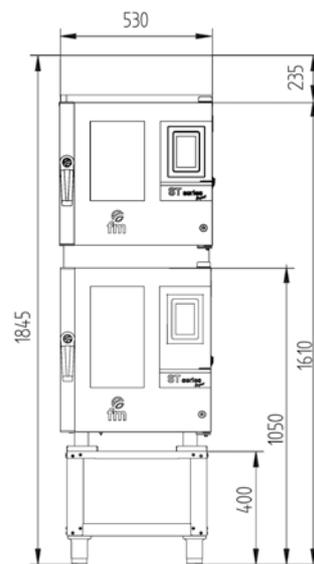


CAMPANA COMPACT STC-1/1
ST-C411 V5
ST-C611 V5
SOPORTE ST-C400
KIT SUPERPOSICIÓN STC-1/1



COMPOSICIONES ST COMPACT W

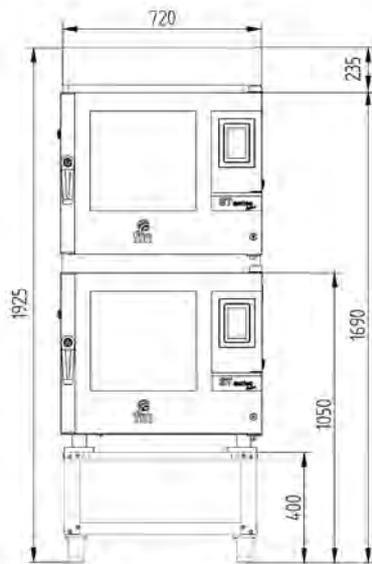


CAMPANA COMPACT STC-W
ST-E611 V5 W
ST-E611 V5 W
SOPORTE STC-400 W
KIT SUPERPOSICIÓN STC-W

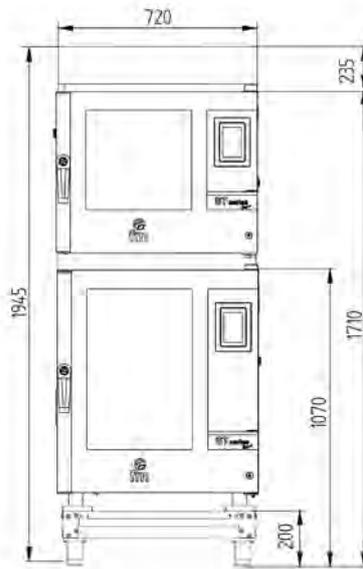


CAMPANA COMPACT STC-W
ST-E611 V5 W
ST-E1011 V5 W
SOPORTE STC-200 W
KIT SUPERPOSICIÓN STC-W

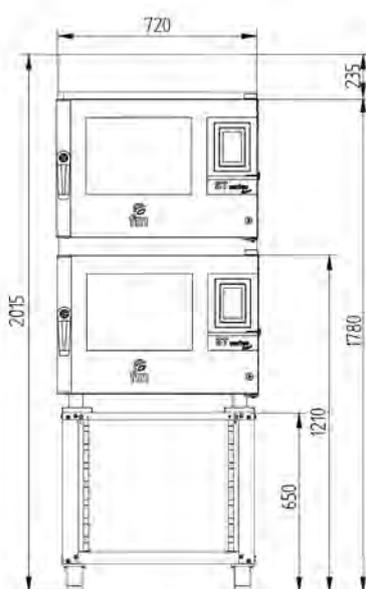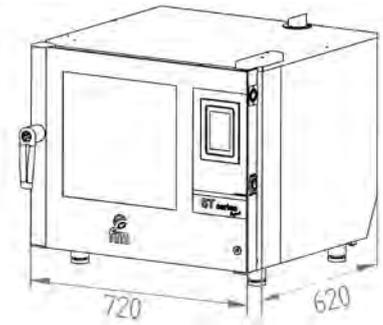

CAMPANA COMPACT STC-W
ST-E411 V5 W
ST-E411 V5 W
SOPORTE STC-650 W
KIT SUPERPOSICIÓN STC-W

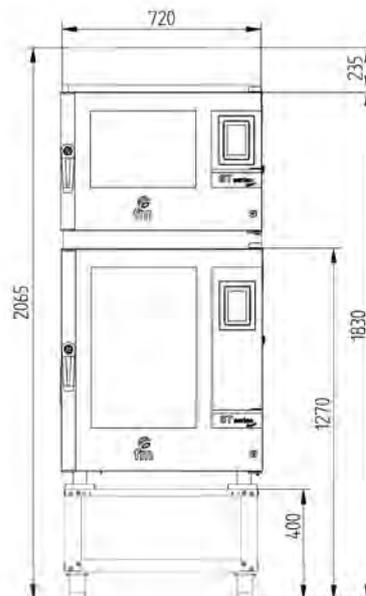

CAMPANA COMPACT STC-W
ST-E411 V5 W
ST-E1011 V5 W
SOPORTE STC-400 W
KIT SUPERPOSICIÓN STC-W

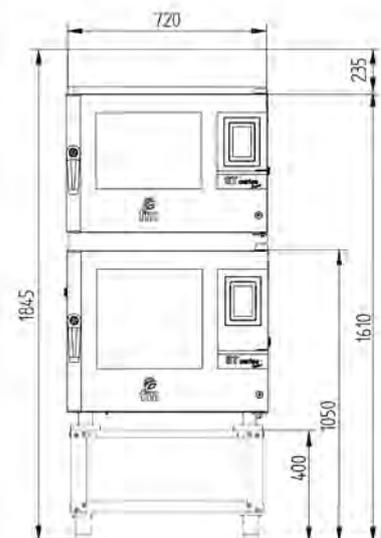

CAMPANA COMPACT STC-W ST-
E411 V5 W
ST-E611 V5 W
SOPORTE STC-400 W
KIT SUPERPOSICIÓN STC-W



www.fmindustrial.es

ST series

Gastro



ST *Gastro*

SERIE ST GASTRO 71

7 x GN 1/1

STG 71 M PVP 3.320 €

Referencia	710557
Dimensiones internas	(An)620 x (F)405 X (Al)545 mm.
Dimensiones externas	(An)790 x (F)790 X (Al)825 mm.
 Potencia eléctrica	10.200 W
 Temperatura máxima	250°
 Peso	78 Kg.
 Voltaje	400 V - 50/60 Hz
Conexión	Trifásica 3F + N + T
Capacidad 7 bandejas	GN 1/1
Distancia entre bandejas	65 mm.


Posición bandeja transversal



STG 71 V7 PVP 6.020 €

Referencia	710558
Dimensiones internas	(An)620 x (F)405 X (Al)545 mm.
Dimensiones externas	(An)790 x (F)790 X (Al)825 mm.
 Potencia eléctrica	10.200 W
 Temperatura máxima	270°
 Peso	78 Kg.
 Voltaje	400 V - 50/60 Hz
Conexión	Trifásica 3F + N + T
lavado automático	de serie
Sonda de pincho	de serie
Cambio apertura de puerta	380 €
Capacidad 7 bandejas	GN 1/1
Distancia entre bandejas	65 mm.

Posición bandeja transversal



SERIE ST GASTRO 71

7 x GN 1/1


STG 71 M GAS

PVP 5.760 €

Referencia	710559
Dimensiones internas	(An)620 x (F)405 X (Al)545 mm.
Dimensiones externas	(An)790 x (F)900 X (Al)825 mm.
 Potencia eléctrica	650 W
 Temperatura máxima	250°
 Peso	125 Kg.
 Voltaje	230V - 50/60Hz
Conexión	Schuko Monofásico
Potencia Gas	14 kW - 12040 kcal/h
Capacidad 7 bandejas	GN 1/1
Distancia entre bandejas	65 mm.

 Sistema quemador Premix

Posición bandeja transversal




STG 71 V7 GAS

PVP 8.270 €

Referencia	710560
Dimensiones internas	(An)620 x (F)405 X (Al)545 mm.
Dimensiones externas	(An)790 x (F)900 X (Al)825 mm.
 Potencia eléctrica	650 W
 Temperatura máxima	270°
 Peso	125 Kg.
 Voltaje	230V - 50/60Hz
Conexión	Schuko Monofásico
Potencia Gas	14 kW - 12040 kcal/h
lavado automático	de serie
Sonda de pincho	de serie
Cambio apertura de puerta	380 €
Capacidad 7 bandejas	GN 1/1
Distancia entre bandejas	65 mm.

 Sistema quemador Premix

Posición bandeja transversal




SERIE ST GASTRO 111

11 x GN 1/1

STG 111 M PVP 4.250 €

Referencia	710561
Dimensiones internas	(An)620 x (F)405 X (Al)810 mm.
Dimensiones externas	(An)790 x (F)790 X (Al)1090 mm.
 Potencia eléctrica	18.500 W
 Temperatura máxima	250°
 Peso	106 Kg.
 Voltaje	400 V - 50/60 Hz
Conexión	Trifásica 3F + N + T
Capacidad 11 bandejas	GN 1/1
Distancia entre bandejas	65 mm.

Posición bandeja transversal



STG 111 V7 PVP 6.990 €

Referencia	710562
Dimensiones internas	(An)620 x (F)405 X (Al)810 mm.
Dimensiones externas	(An)790 x (F)790 X (Al)1090 mm.
 Potencia eléctrica	18.500 W
 Temperatura máxima	270°
 Peso	106 Kg.
 Voltaje	400 V - 50/60 Hz
Conexión	Trifásica 3F + N + T
lavado automático	de serie
Sonda de pincho	de serie
Cambio apertura de puerta	380 €
Capacidad 11 bandejas	GN 1/1
Distancia entre bandejas	65 mm.

Posición bandeja transversal



SERIE ST GASTRO 111


11 x GN 1/1

STG 111 M GAS PVP 6.320 €

Referencia	710563
Dimensiones internas	(An)620 x (F)405 X (Al)810 mm.
Dimensiones externas	(An)790 x (F)900 X (Al)1090 mm.
 Potencia eléctrica	650 W
 Temperatura máxima	250°
 Peso	140 Kg.
 Voltaje	230V - 50/60Hz
Conexión	Schuko Monofásico
Potencia Gas	20 kW - 17200 kcal/h
Capacidad 11 bandejas	GN 1/1
Distancia entre bandejas	65 mm.

 Sistema quemador Premix

Posición bandeja transversal




STG 111 V7 GAS PVP 8.895 €

Referencia	710564
Dimensiones internas	(An)620 x (F)405 X (Al)810 mm.
Dimensiones externas	(An)790 x (F)900 X (Al)1090 mm.
 Potencia eléctrica	650 W
 Temperatura máxima	270°
 Peso	140 Kg.
 Voltaje	230V - 50/60Hz
Conexión	Schuko Monofásico
Potencia Gas	20 kW - 17200 kcal/h
lavado automático	de serie
Sonda de pincho	de serie
Cambio apertura de puerta	380 €
Capacidad 11 bandejas	GN 1/1
Distancia entre bandejas	65 mm.

 Sistema quemador Premix

Posición bandeja transversal



SERIE ST GASTRO 201

20 x GN 1/1

STG 201 ET	PVP 11.230 €
Referencia	710565
Dimensiones internas	(An)700 x (F)500 X (Al)1480 mm.
Dimensiones externas	(An)880 x (F)930 X (Al)1865 mm.
 Potencia eléctrica	26.250 W
 Temperatura máxima	250°
 Peso	252 Kg.
 Voltaje	400 V - 50/60 Hz
Conexión	Trifásica 3F + N + T
Carro extraíble	de serie
Capacidad 20 bandejas	GN 1/1
Distancia entre bandejas	65 mm.

Posición bandeja transversal



STG 201 V7 T	PVP 14.035 €
Referencia	710566
Dimensiones internas	(An)700 x (F)500 X (Al)1480 mm.
Dimensiones externas	(An)880 x (F)930 X (Al)1865 mm.
 Potencia eléctrica	26.250 W
 Temperatura máxima	270°
 Peso	250 Kg.
 Voltaje	400 V - 50/60 Hz
Conexión	Trifásica 3F + N + T
lavado automático	de serie
Sonda de pincho	de serie
Carro extraíble	de serie
Cambio apertura de puerta	380 €
Capacidad 20 bandejas	GN 1/1
Distancia entre bandejas	65 mm.

Posición bandeja transversal



SERIE ST GASTRO 201


20 x GN 1/1

STG 201 V7 T GAS PVP 16.520 €

Referencia	710567
Dimensiones internas	(An)700 x (F)500 X (Al)1480 mm.
Dimensiones externas	(An)880 x (F)1030 X (Al)1865 mm.
 Potencia eléctrica	1.300 W
 Temperatura máxima	270°
 Peso	288 Kg.
 Voltaje	230V - 50/60Hz
Conexión	Schuko Monofásico
Potencia Gas	38 kW - 32675 kcal/h
lavado automático	de serie
Sonda de pincho	de serie
Carro extraíble	de serie
Cambio apertura de puerta	380 €
Capacidad 20 bandejas	GN 1/1
Distancia entre bandejas	65 mm.
 Sistema quemador Premix	



Posición bandeja transversal



SERIE ST GASTRO 72


7 x GN 2/1

STG 72 V7 PVP 7.485 €

Referencia	710568
Dimensiones internas	(An)620 x (F)730 X (Al)545 mm.
Dimensiones externas	(An)790 x (F)1180 X (Al)825 mm.
 Potencia eléctrica	14.200 W
 Temperatura máxima	270°
 Peso	120 Kg.
 Voltaje	400 V - 50/60 Hz
Conexión	Trifásica 3F + N + T
lavado automático	de serie
Sonda de pincho	de serie
Cambio apertura de puerta	380 €
Capacidad 7 bandejas	GN 2/1 / (14) GN 1/1
Distancia entre bandejas	65 mm.



Posición bandeja longitudinal




STG 72 V7 GAS PVP 9.120 €

Referencia	710569
Dimensiones internas	(An)620 x (F)730 X (Al)545 mm.
Dimensiones externas	(An)790 x (F)1250 X (Al)825 mm.
 Potencia eléctrica	200 W
 Temperatura máxima	270°
 Peso	145 Kg.
 Voltaje	230V - 50/60Hz
Conexión	Schuko Monofásico
Potencia Gas	20 kW - 17200 kcal/h
lavado automático	de serie
Sonda de pincho	de serie
Cambio apertura de puerta	380 €
Capacidad 7 bandejas	GN 2/1 / (14) GN 1/1
Distancia entre bandejas	65 mm.



 Sistema quemador Premix

Posición bandeja longitudinal



SERIE ST GASTRO 112


11 x GN 2/1

STG 112 V7

PVP 8.710 €

Referencia	710570
Dimensiones internas	(An)620 x (F)730 X (Al)810 mm.
Dimensiones externas	(An)790 x (F)1180 X (Al)1090 mm.
 Potencia eléctrica	28.500 W
 Temperatura máxima	270°
 Peso	160 Kg.
 Voltaje	400 V - 50/60 Hz
Conexión	Trifásic 3F + N + T
lavado automático	de serie
Sonda de pincho	de serie
Cambio apertura de puerta	380 €
Capacidad 11 bandejas	GN 2/1 / (22) GN 1/1
Distancia entre bandejas	65 mm.

Posición bandeja longitudinal




STG 112 V7 GAS

PVP 9.820 €

Referencia	710571
Dimensiones internas	(An)620 x (F)730 X (Al)810 mm.
Dimensiones externas	(An)790 x (F)1250 X (Al)1090 mm.
 Potencia eléctrica	650 W
 Temperatura máxima	270°
 Peso	175 Kg.
 Voltaje	230V - 50/60Hz
Conexión	Schuko Monofásico
Potencia Gas	28 kW - 24080 kcal/h
lavado automático	de serie
Sonda de pincho	de serie
Cambio apertura de puerta	380 €
Capacidad 11 bandejas	GN 2/1 / (22) GN 1/1
Distancia entre bandejas	65 mm.

 Sistema quemador Premix

Posición bandeja longitudinal




SERIE ST GASTRO 202

20 x GN 2/1

STG 202 V7 T PVP 16.470 €

Referencia	710572
Dimensiones internas	(An)700 x (F)815 X (Al)1480 mm.
Dimensiones externas	(An)880 x (F)1200 X (Al)1865 mm.
 Potencia eléctrica	46.250 W
 Temperatura máxima	270°
 Peso	290 kg.
 Voltaje	400 V - 50/60 Hz
Conexión	Trifásica 3F + N + T
lavado automático	de serie
Sonda de pincho	de serie
Carro extraíble	de serie
Cambio apertura de puerta	380 €
Capacidad 20 bandejas	GN 2/1 / (40) GN 1/1
Distancia entre bandejas	65 mm.

Posición bandeja longitudinal




STG 202 V7 T GAS PVP 17.550 €



Referencia	710573
Dimensiones internas	(An)700 x (F)815 X (Al)1480 mm.
Dimensiones externas	(An)880 x (F)1360 X (Al)1865 mm.
 Potencia eléctrica	1.300 W
 Temperatura máxima	270°
 Peso	310 Kg.
 Voltaje	230V - 50/60Hz
Conexión	Monofásico
Potencia Gas	50 kW- 43000 kcal/h
lavado automático	de serie
Sonda de pincho	de serie
Carro extraíble	de serie
Cambio apertura de puerta	380 €
Capacidad 20 bandejas	GN 2/1 / (40) GN 1/1
Distancia entre bandejas	65 mm.

 Sistema quemador Premix

Posición bandeja longitudinal



ACCESORIOS

SOPORTES	DIMENSIONES	MOD. COMPATIBLES	PRECIO PVP
	STG 300 Ref. 710574 (An)715 x (F)600 x (Al)300 mm.	STG 71 M STG 71 V7 STG 71 M GAS STG 71 V7 GAS STG 111 M STG 111 V7 STG 111 M GAS STG 111 V7 GAS	410 €
	STG 650 Ref. 710575 N° Guías - 6 (An)715 x (F)600 x (Al)650 mm.	STG 71 M STG 71 V7 STG 71 M GAS STG 71 V7 GAS STG 111 M STG 111 V7 STG 111 M GAS STG 111 V7 GAS	650 €
	STG 850 Ref. 710576 N° Guías - 8 (An)715 x (F)600 x (Al)850 mm.	STG 71 M STG 71 V7 STG 71 M GAS STG 71 V7 GAS STG 111 M STG 111 V7 STG 111 M GAS STG 111 V7 GAS	685 €
	STG 300 2/1 Ref. 710577 (An)715 x (F)925 x (Al)300 mm.	STG 72 V7 STG 72 V7 GAS STG 112 V7 STG 112 V7 GAS	490 €
	STG 650 2/1 Ref. 710578 N° Guías - 6 (An)715 x (F)925 x (Al)650 mm.	STG 72 V7 STG 72 V7 GAS STG 112 V7 STG 112 V7 GAS	735 €
	STG 850 2/1 Ref. 710579 N° Guías - 8 (An)715 x (F)925 x (Al)850 mm.	STG 72 V7 STG 72 V7 GAS STG 112 V7 STG 112 V7 GAS	810 €
	Ref. 710286	SUPLEMENTO RUEDAS PARA SOPORTES	120 €

ACCESORIOS


CAMPANAS	DIMENSIONES	MOD. COMPATIBLES	PRECIO PVP
 Incluye: - Motor de extracción - Condensador de vapores	STG Ref. 710581 (An)790 x (F)1010 x (Al)300 mm.	STG 71 M STG 111 M STG 71 V7 STG 111 V7	1.845 €
	STG 201 Ref. 710582 (An)790 x (F)1010 x (Al)300 mm.	STG 201 ET STG 201 V7 T	2.100 €
	STG 2/1 Ref. 710583 (An)790 x (F)1440 x (Al)300 mm.	STG 72 V7 STG 112 V7	2.110 €
	STG 202 Ref. 710627 (An)790 x (F)1440 x (Al)300 mm.	STG 202 V7 T	2.240 €
Conexión salida de humo ø 120 mm.			

KIT CONDENSADOR DE VAPORES	DIMENSIONES	MOD. COMPATIBLES	PRECIO PVP
	Condensador Vapores STG Ref. 710584 (An)417 x (F)207 x (Al) 300 mm.	STG 71 M STG 71 V7 STG 111 M STG 111 V7	625 €
	Condensador Vapores STG 2/1 Ref. 710585 (An)417 x (F)207 x (Al) 300 mm.	STG 72 V7 STG 112 V7	690 €


KIT PRIMERA INSTALACIÓN	CONTENIDO	MOD. COMPATIBLES	PRECIO PVP
	Ref. 710434 El kit de primera instalación incluye: - Tubos, racorería, adaptadores y accesorios necesarios para la instalación del horno. - 1 litro detergente y abrillantador fm		190 €

KIT SUPERPOSICIÓN	DIMENSIONES	MOD. COMPATIBLES	PRECIO PVP
	STG Ref. 710586 (An)788 x (F)758 x (Al)78 mm.	STG 71 M STG 71 V7 STG 111 M STG 111 V7 STG 72 V7	430 €


MEDIDAS COMPOSICIONES ST GASTRO

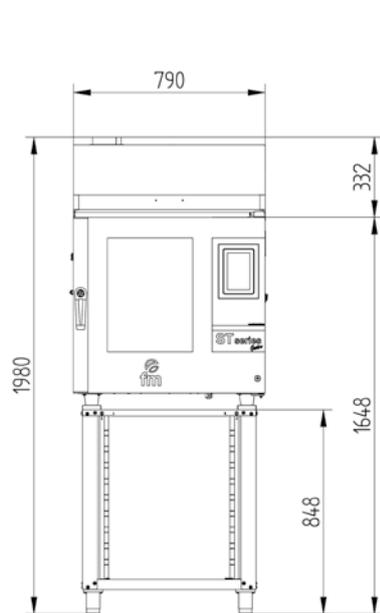


CAMPANA STG
STG 71 V7
SOPORTE STG-850

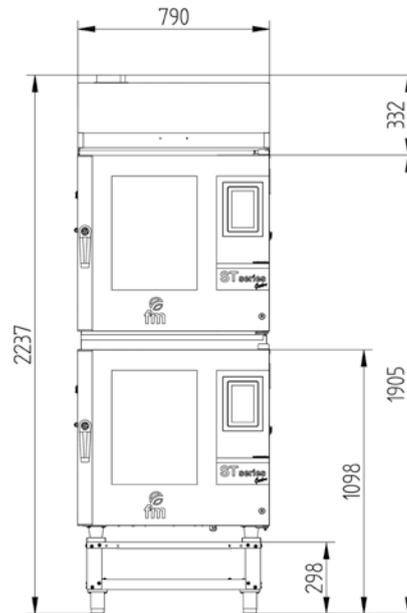


CAMPANA STG
STG 71 V7
STG 71 V7
SOPORTE STG-300
KIT SUPERPOSICION STG 71

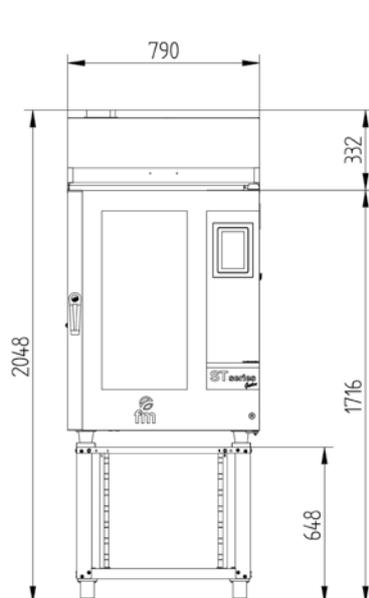

CAMPANA STG
STG 111 V7
SOPORTE STG-650

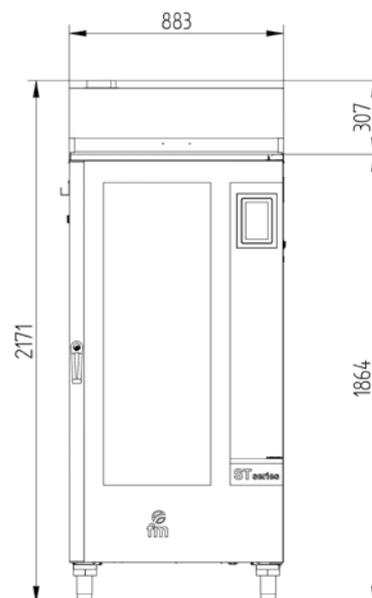

CAMPANA STG
STG 201 V7

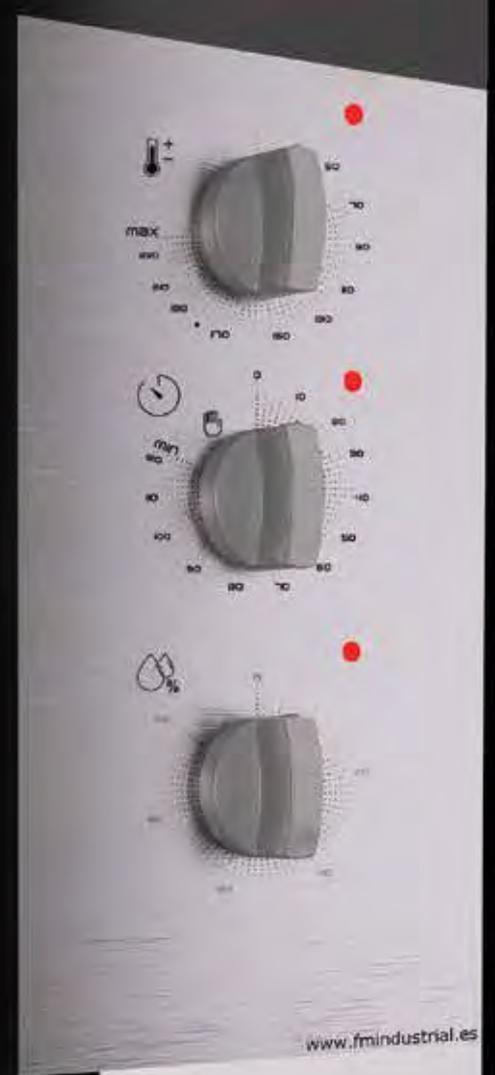

ST series

Bakery



ST *Bakery*



SERIE ST BAKERY 604


4x600x400

STB 604 M

PVP 3.310 €

Referencia	710489
Dimensiones internas	(An)710 x (F)500 X (Al)390 mm.
Dimensiones externas	(An)880 x (F)905 X (Al)670 mm.
 Potencia eléctrica	7.500 W
 Temperatura máxima	250°
 Peso	90 Kg.
 Voltaje	400 V - 50/60 Hz
Conexión	Trifásica 3F + N + T
Capacidad 4 bandejas	600x400 / GN 1/1
Distancia entre bandejas	80 mm.

Posición bandeja transversal




STB 604 V7

PVP 5.100 €

Referencia	710490
Dimensiones internas	(An)710 x (F)500 X (Al)390 mm.
Dimensiones externas	(An)880 x (F)905 X (Al)670 mm.
 Potencia eléctrica	7.500 W
 Temperatura máxima	270°
 Peso	92 Kg.
 Voltaje	400 V - 50/60 Hz
Conexión	Trifásica 3F + N + T
lavado automático	opcional
Sonda de pincho	opcional
Cambio apertura de puerta	380 €
Capacidad 4 bandejas	600 x 400 / GN 1/1
Distancia entre bandejas	80 mm.

Posición bandeja transversal




SERIE ST BAKERY 606

6x600x400

STB 606 M PVP 3.570 €

Referencia	710491
Dimensiones internas	(An)710 x (F)500 X (Al)550 mm.
Dimensiones externas	(An)880 x (F)905 X (Al)835 mm.
 Potencia eléctrica	10.500 W
 Temperatura máxima	250°
 Peso	108 Kg.
 Voltaje	400 V - 50/60 Hz
Conexión	Trifásica 3F + N + T
Capacidad 6 bandejas	600x400 / GN 1/1
Distancia entre bandejas	80 mm.


Posición bandeja transversal



STB 606 V7 PVP 5.270 €

Referencia	710492
Dimensiones internas	(An)710 x (F)500 X (Al)550 mm.
Dimensiones externas	(An)880 x (F)945 X (Al)835 mm.
 Potencia eléctrica	10.650 W
 Temperatura máxima	270°
 Peso	110 Kg.
 Voltaje	400 V - 50/60 Hz
Conexión	Trifásica 3F + N + T
lavado automático	opcional
Sonda de pincho	opcional
Cambio apertura de puerta	380 €
Capacidad 6 bandejas	600 x 400 / GN 1/1
Distancia entre bandejas	80 mm.

Posición bandeja transversal



SERIE ST BAKERY 606


6x600x400

STB 606 M GAS PVP 5.990 €

Referencia	710493
Dimensiones internas	(An)710 x (F)500 X (Al)550 mm.
Dimensiones externas	(An)880 x (F)985 X (Al)835 mm.
 Potencia eléctrica	650 W
 Temperatura máxima	250°
 Peso	130 Kg.
 Voltaje	230V - 50/60Hz
Conexión	Schuko Monofásico
Potencia Gas	14 kW - 12040 kcal/h
Capacidad 6 bandejas	600x400 / GN 1/1
Distancia entre bandejas	80 mm.

 Sistema quemador Premix

Posición bandeja transversal




STB 606 V7 GAS PVP 7.805 €

Referencia	710494
Dimensiones internas	(An)710 x (F)500 X (Al)550 mm.
Dimensiones externas	(An)880 x (F)985 X (Al)835 mm.
 Potencia eléctrica	650 W
 Temperatura máxima	270°
 Peso	135 Kg.
 Voltaje	230V - 50/60Hz
Conexión	Schuko Monofásico
Potencia Gas	14 KW - 12040 kcal/h
lavado automático	opcional
Sonda de pincho	opcional
Cambio apertura de puerta	380 €
Capacidad 6 bandejas	600x400 / GN 1/1
Distancia entre bandejas	80 mm.

 Sistema quemador Premix

Posición bandeja transversal



SERIE ST BAKERY 610


10x600x400

STB 610 M

PVP 4.470 €

Referencia	710495
Dimensiones internas	(An)710 x (F)500 X (Al)875 mm.
Dimensiones externas	(An)880 x (F)905 X (Al)1155 mm.
 Potencia eléctrica	15.600 W
 Temperatura máxima	250°
 Peso	150 Kg.
 Voltaje	400 V - 50/60 Hz
Conexión	Trifásica 3F + N + T
Capacidad 10 bandejas	600x400 / GN 1/1
Distancia entre bandejas	80 mm.

Posición bandeja transversal




STB 610 V7

PVP 7.510 €

Referencia	710496
Dimensiones internas	(An)710 x (F)500 X (Al)875 mm.
Dimensiones externas	(An)880 x (F)945 X (Al)1155 mm.
 Potencia eléctrica	15.600 W
 Temperatura máxima	270°
 Peso	155 Kg.
 Voltaje	400 V - 50/60 Hz
Conexión	Trifásica 3F + N + T
lavado automático	opcional
Sonda de pincho	opcional
Cambio apertura de puerta	380 €
Capacidad 10 bandejas	600 x 400 / GN 1/1
Distancia entre bandejas	80 mm.

Posición bandeja transversal



SERIE ST BAKERY 610


10x600x400

STB 610 M GAS PVP 6.490 €

Referencia	710497
Dimensiones internas	(An)710 x (F)500 X (Al)875 mm.
Dimensiones externas	(An)880 x (F)985 X (Al)1155 mm.
 Potencia eléctrica	650 W
 Temperatura máxima	250°
 Peso	140 Kg.
 Voltaje	230V - 50/60Hz
Conexión	Schuko Monofásico
Potencia Gas	20 kW - 17200 kcal/h
Capacidad 10 bandejas	600x400 / GN 1/1
Distancia entre bandejas	80 mm.

 Sistema quemador Premix

Posición bandeja transversal



STB 610 V7 GAS PVP 8.940 €

Referencia	710498
Dimensiones internas	(An)710 x (F)500 X (Al)875 mm.
Dimensiones externas	(An)880 x (F)985 X (Al)1155 mm.
 Potencia eléctrica	650 W
 Temperatura máxima	270°
 Peso	150 Kg.
 Voltaje	230 V - 50/60Hz
Conexión	Schuko Monofásico
Potencia Gas	20 kW - 17200 kcal/h
Lavado automático	opcional
Sonda de pincho	opcional
Cambio apertura de puerta	380 €
Capacidad 10 bandejas	600 x 400 / GN 1/1
Distancia entre bandejas	80 mm.

 Sistema quemador Premix

Posición bandeja transversal




SERIE ST BAKERY 616

16x600x400

STB 616 ET	PVP 10.650 €
Referencia	710499
Dimensiones internas	(An)700 x (F)500 X (Al)1480 mm.
Dimensiones externas	(An)880 x (F)930 X (Al)1865 mm.
 Potencia eléctrica	26.250 W
 Temperatura máxima	250°
 Peso	252 Kg.
 Voltaje	400 V - 50/60 Hz
Conexión	Trifásica 3F + N + T
Carro extraíble	SI
Capacidad 16 bandejas	600 x 400
Distancia entre bandejas	80 mm.

Posición bandeja transversal




SERIE ST BAKERY 616

16x600x400

STB 616 V7 T	PVP 12.870 €
Referencia	710500
Dimensiones internas	(An)700 x (F)500 X (Al)1480 mm.
Dimensiones externas	(An)880 x (F)930 X (Al)1865 mm.
 Potencia eléctrica	26.250 W
 Temperatura máxima	270°
 Peso	252 Kg.
 Voltaje	400 V - 50/60 Hz
Conexión	Trifásica 3F + N + T
Lavado automático	opcional
Sonda de pincho	opcional
Carro extraíble	si
Cambio apertura de puerta	380 €
Capacidad 16 bandejas	600 x 400
Distancia entre bandejas	80 mm.


Posición bandeja transversal



STB 616 V7 T GAS	PVP 16.360 €
Referencia	710501
Dimensiones internas	(An)700 x (F)500 X (Al)1480 mm.
Dimensiones externas	(An)880 x (F)1030 X (Al)1865 mm.
 Potencia eléctrica	1.300 W
 Temperatura máxima	270°
 Peso	288 Kg.
 Voltaje	230V-50/60Hz
Conexión	monofásico
Potencia Gas	28 kW - 24080 Kcal/h
Lavado automático	opcional
Sonda de pincho	opcional
Carro extraíble	SI
Cambio apertura de puerta	380 €
Capacidad 16 bandejas	600 x 400
Distancia entre bandejas	80 mm.

 Sistema quemador Premix

Posición bandeja transversal




SERIE ST BAKERY 6/86

6x800x600

STB 6/86 V7	PVP 6.850 €
Referencia	710502
Dimensiones internas	(An)710 x (F)900 X (Al)550 mm.
Dimensiones externas	(An)880 x (F)1385 X (Al)835 mm.
 Potencia eléctrica	14.650 W
 Temperatura máxima	270°
 Peso	140 Kg.
 Voltaje	400 V - 50/60Hz
Conexión	Trifásica 3F + N + T
Lavado automático	opcional
Sonda de pincho	opcional
Cambio apertura de puerta	380 €
Capacidad 6 bandejas	800 x 600 / (12) 600x400
Distancia entre bandejas	80 mm.

Posición bandeja longitudinal ↑



STB 6/86 V7 GAS	PVP 9.295 €
Referencia	710503
Dimensiones internas	(An)710 x (F)900 X (Al)550 mm.
Dimensiones externas	(An)880 x (F)1385 X (Al)835 mm.
 Potencia eléctrica	650 W
 Temperatura máxima	270°
 Peso	155 Kg.
 Voltaje	230V - 50/60Hz
Conexión	Schuko monofásico
Potencia Gas	20 kW- 17200 kcal/h
lavado automático	opcional
Sonda de pincho	opcional
Cambio apertura de puerta	380 €
Capacidad 6 bandejas	800 x 600 / (12) 600x400
Distancia entre bandejas	80 mm.

 Sistema quemador Premix

Posición bandeja longitudinal ↑



SERIE ST BAKERY 10/86


10x800x600

STB 10/86 V7

PVP 8.615 €

Referencia	710504
Dimensiones internas	(An)710 x (F)900 X (Al)875 mm.
Dimensiones externas	(An)880 x (F)1385 X (Al)1155 mm.
 Potencia eléctrica	29.300 W
 Temperatura máxima	270°
 Peso	180 Kg.
 Voltaje	400 V - 50/60 Hz
Conexión	Trifásica 3F + N + T
lavado automático	opcional
Sonda de pincho	opcional
Cambio apertura de puerta	380 €
Capacidad 10 bandejas	800x600 / (20) 600x400
Distancia entre bandejas	80 mm.

Posición bandeja longitudinal ↑




STB 10/86 V7 GAS

PVP 9.740 €

Referencia	710505
Dimensiones internas	(An)710 x (F)900 X (Al)875 mm.
Dimensiones externas	(An)880 x (F)1385 X (Al)1155 mm.
 Potencia eléctrica	650 W
 Temperatura máxima	270°
 Peso	195 Kg.
 Voltaje	230V - 50/60Hz
Conexión	Schuko monofásico
Potencia Gas	28 kW - 24080 kcal/h
lavado automático	opcional
Sonda de pincho	opcional
Cambio apertura de puerta	380 €
Capacidad 10 bandejas	800x600 / (20) 600x400
Distancia entre bandejas	80 mm.

 Sistema quemador Premix

Posición bandeja longitudinal ↑




SERIE ST BAKERY 18/86

18x800x600

STB 18/86 V7 T PVP Consultar

Referencia	710506
Dimensiones internas	(An)710 x (F)920 X (Al)1480 mm.
Dimensiones externas	(An)880 x (F)1270 X (Al)1865 mm.
 Potencia eléctrica	40.000 W
 Temperatura máxima	270°
 Peso	320 Kg.
 Voltaje	400 V - 50/60 Hz
Conexión	Trifásica 3F + N + T
lavado automático	opcional
Sonda de pincho	opcional
Carro extraíble	SI
Cambio apertura de puerta	380 €
Capacidad 18 bandejas	800x600 / (36) 600x400
Distancia entre bandejas	80 mm.

Posición bandeja longitudinal ↑




STB 18/86 V7 GAST PVP Consultar

Referencia	710507
Dimensiones internas	(An)710 x (F)920 X (Al)1480 mm.
Dimensiones externas	(An)880 x (F)1420 X (Al)1865 mm.
 Potencia eléctrica	1.300 W
 Temperatura máxima	270°
 Peso	360 Kg.
 Voltaje	230V - 50/60Hz
Conexión	monofásico
Potencia Gas	38 kW - 32675 kcal/h
lavado automático	opcional
Sonda de pincho	opcional
Carro extraíble	SI
Cambio apertura de puerta	380 €
Capacidad 18 bandejas	800 x 600 / (36) 600x400
Distancia entre bandejas	80 mm.

 Sistema quemador Premix

Posición bandeja longitudinal ↑



ACCESORIOS

SOPORTES		DIMENSIONES	MOD. COMPATIBLES		PRECIO PVP
	STB 300 Ref. 710508	(An)810 x (F)760 x (Al)300 mm.	STB 604 M STB 604 V7 STB 606 M STB 606 V7 STB 606 M GAS	STB 606 V7 GAS STB 610 M STB 610 V7 STB 610 M GAS STB 610 V7 GAS	480 €
	STB 650 Ref. 710509 Nº Guías - 6	(An)810 x (F)760 x (Al)650 mm.	STB 604 M STB 604 V7 STB 606 M STB 606 V7 STB 606 M GAS	STB 606 V7 GAS STB 610 M STB 610 V7 STB 610 M GAS STB 610 V7 GAS	710 €
	STB 850 Ref. 710510 Nº Guías - 8	(An)810 x (F)760 x (Al)850 mm.	STB 604 M STB 604 V7 STB 606 M STB 606 V7 STB 606 M GAS	STB 606 V7 GAS STB 610 M STB 610 V7 STB 610 M GAS STB 610 V7 GAS	785 €
	STB 300 (800X600) Ref. 710511	(An)810 x (F)1160 x (Al)300 mm.	STB 6/86 V7 STB 6/86 V7 GAS STB 10/86 V7 STB 10/86 V7 GAS		505 €
	STB 650 (800X600) Ref. 710512 Nº Guías - 6	(An)810 x (F)1160 x (Al)650 mm.	STB 6/86 V7 STB 6/86 V7 GAS STB 10/86 V7 STB 10/86 V7 GAS		730 €
	STB 850 (800X600) Ref. 710513 Nº Guías - 8	(An)810 x (F)1160 x (Al)850 mm.	STB 6/86 V7 STB 6/86 V7 GAS STB 10/86 V7 STB 10/86 V7 GAS		810 €
	Ref. 710286	SUPLEMENTO RUEDAS PARA SOPORTES			120 €

ACCESORIOS

MÓDULO		DIMENSIONES	MOD. COMPATIBLES	PRECIO PVP
	Módulo STB Ref. 710580	Dimensiones Internas Dimensiones Externas Superficie de Cocción Potencia Eléctrica Temperatura máxima Peso Voltaje Conexión Humidificador (opcional)	(An)670 x (F)525 X (Al) 180 mm. (An)800 x (F)905X (Al) 385 mm. 670x525 mm 5,400 W 350 °C 100 Kg 400 / 230 V - 50/60 Hz. Trifásica 3F + N + T 370 € Ref. 710602	3.175 €

CAMPANAS		DIMENSIONES	MOD. COMPATIBLES	PRECIO PVP
	STB M Ref. 710514	(An)880 x (F)1105 x (Al)315 mm.	STB 604 M STB 606 M STB 610 M	1.960 €
Incluye: - Motor de extracción - Condensador de vapores	STB V7 Ref. 710515	(An)880 x (F)1105 x (Al)315 mm.	STB 604 V7 STB 606 V7 STB 610 V7 STB 616 V7	1.960 €
	STB 80x60 Ref. 710516	(An)880 x (F)1505 x (Al)315 mm.	STB 686 V7 STB 1086 V7	2.060 €

KIT CONDENSADOR DE VAPORES		DIMENSIONES	MOD. COMPATIBLES	PRECIO PVP
	Condensador Vapores STB Ref. 710517	(An)510 x (F)210 x (Al)315 mm.	STB 604 M STB 606 M STB 610 M	625 €
	Condensador Vapores STB V7 Ref. 710518	(An)510 x (F)210 x (Al)315 mm.	STB 604 V7 STB 686 V7 STB 606 V7 STB 1086 V7 STB 610 V7	625 €

KIT PRIMERA INSTALACIÓN		CONTENIDO	MOD. COMPATIBLES	PRECIO PVP
	Ref. 710434	El kit de primera instalación incluye: - Tubos, racorería, adaptadores y accesorios necesarios para la instalación del horno. - 1 litro detergente y abrillantador fm		190 €

KIT SUPERPOSICIÓN		DIMENSIONES	MOD. COMPATIBLES	PRECIO PVP
	STB Ref. 710519	(An)880 x (F)935 x (Al)80 mm.	STB 604 M STB 604 V7 STB 606 M STB 606 V7 STB 610 M STB 610 V7	430 €

MÓDULO ST BAKERY



CAMPANA ST BAKERY
(REF. 710515)

STB 606 V7
(REF. 710492)

Módulo STB
(REF. 710580)

F 610
(REF. 710626)



RX

SERIE RX

RX 203 PVP 605 €

Referencia	710520
Dimensiones internas	(An)360 x (F)290 x (Al)260 mm.
Dimensiones externas	(An)500 x (F)560 x (Al)455 mm.
 Potencia eléctrica	2.250 W
 Temperatura máxima	250° C
 Peso	22 Kg.
 Voltaje	230 V - 50 Hz
Conexión	Schuko monofásico
Capacidad bandejas	3x340x240 - 3xGN 1/2
Dotación	3 bandejas aluminio perforadas
Humidificador Ref. 710521	730 €

Termostato de seguridad - Temporizador 0-60 minutos.
Modo continuo



RX 304 PVP 685 €

Referencia	710522
Dimensiones internas	(An)450 x (F)340 x (Al)345 mm.
Dimensiones externas	(An)590 x (F)675 x (Al)540 mm.
 Potencia eléctrica	3.100 W
 Temperatura máxima	250° C
 Peso	35 Kg.
 Voltaje	230 V - 50 Hz
Conexión	Schuko monofásico
Capacidad bandejas	4x430x340 / 4 GN 2/3
Dotación	4 bandejas aluminio perforadas
Humidificador Ref. 710523	810 €

Termostato de seguridad - Temporizador 0-60 minutos.
Modo continuo



RX 424 PVP 780 €

Referencia	710524
Dimensiones internas	(An)500 x (F)410 x (Al)350 mm.
Dimensiones externas	(An)640 x (F)720 x (Al)545 mm.
 Potencia eléctrica	3.100 W
 Temperatura máxima	250° C
 Peso	40 Kg.
 Voltaje	230 V - 50 Hz
Conexión	Schuko monofásico
Capacidad bandejas	4x480x340 / 4 GN 2/3
Dotación	4 parrillas
Humificador Ref. 710525	905 €

Alarma fin de ciclo - Termostato de seguridad
Lampara interior - Temporizador 0-60 minutos.
Modo continuo.



RX 603 PVP 1.270 €

Referencia	710527
Dimensiones internas	(An)680 x (F)470 x (Al)285 mm.
Dimensiones externas	(An)820 x (F)800 x (Al)480 mm.
 Potencia eléctrica	3.900 W
 Temperatura máxima	250° C
 Peso	45 Kg.
 Voltaje	230 V - 50/60 Hz
Conexión	Schuko monofásico
Capacidad bandejas	3x600x400 / 3 GN 1/1
Dotación	3 parrillas
Humidificador Ref. 710528	1.395 €

Alarma fin de ciclo - Micro de puerta

Termostato de seguridad - Inversor de giro

Lampara interior -Temporizador 0-60 minutos. Modo continuo



RX 604 PVP 1.430 €

Referencia	710529
Dimensiones internas	(An)680 x (F)470 x (Al)365 mm.
Dimensiones externas	(An)820 x (F)800 x (Al)560 mm.
 Potencia eléctrica	5.700 W
 Temperatura máxima	250° C
 Peso	52 Kg.
 Voltaje	400 V - 50/60 Hz
Conexión	Trifásica 3F + N + T
Capacidad bandejas	4x600x400 / 4 GN 1/1
Dotación	4 parrillas
Humidificador Ref. 710530	1.555 €
Cambio a monofásico (230 V)	60 €

Alarma fin de ciclo - Micro de puerta - Termostato de seguridad

Inversor de giro - Lampara interior

Temporizador 0-60 minutos. Modo continuo



RX 604 Plus PVP 1.650 €

Referencia	710531
Dimensiones internas	(An)680 x (F)470 x (Al)365 mm.
Dimensiones externas	(An)820 x (F)800 x (Al)560 mm.
 Potencia eléctrica	6.300 W
 Temperatura máxima	250° C
 Peso	55 Kg.
 Voltaje	400 V - 50/60 Hz
Conexión	Trifásica 3F + N + T
Capacidad bandejas	4x600x400 / 4 GN 1/1
Dotación	4 parrillas
Humidificador Ref. 710532	1.775 €
Cambio a monofásico (230 V)	60 €

Alarma fin de ciclo- Micro de puerta

Termostato de seguridad - Inversor de giro

Lampara interior -Temporizador 0-60 minutos. Modo continuo



SERIE RX

RXL 304

PVP 685 €

Referencia	710534
Dimensiones internas	(An)450 x (F)340 x (Al)345 mm.
Dimensiones externas	(An)590 x (F)675 x (Al)540 mm.
 Potencia eléctrica	3.100 W
 Temperatura máxima	250° C
 Peso	35 Kg.
 Voltaje	230 V - 50 Hz
Conexión	Schuko monofásico
Capacidad bandejas	4x430x340 / 4 GN 2/3
Dotación	4 bandejas aluminio perforadas
Humidificador Ref. 710535	810 €
Cambio apertura puerta	60 €
Termostato de seguridad - Temporizador 0-60 minutos. Modo continuo	



RXL 424

PVP 780 €

Referencia	710536
Dimensiones internas	(An)500 x (F)410 x (Al)350 mm.
Dimensiones externas	(An)640 x (F)720 x (Al)545 mm.
 Potencia eléctrica	3.100 W
 Temperatura máxima	250° C
 Peso	40 Kg.
 Voltaje	230 V - 50 Hz
Conexión	Schuko monofásico
Capacidad bandejas	4x480x340 / 4 GN 2/3
Dotación	4 parrillas
Humificador Ref. 710537	905 €
Cambio apertura puerta	60 €
Alarma fin de ciclo - Termostato de seguridad Lampara interior - Temporizador 0-60 minutos. Modo continuo.	



RXL 603

PVP 1.270 €

Referencia	710538
Dimensiones internas	(An)680 x (F)470 x (Al)285 mm.
Dimensiones externas	(An)820 x (F)800 x (Al)480 mm.
 Potencia eléctrica	3.900 W
 Temperatura máxima	250° C
 Peso	45 Kg.
 Voltaje	230 V - 50/60 Hz
Conexión	Schuko monofásico
Capacidad bandejas	3x600x400 / 3 GN 1/1
Dotación	3 parrillas
Humidificador Ref. 710539	1.395 €
Cambio apertura puerta	60 €
Alarma fin de ciclo - Micro de puerta	
Termostato de seguridad - Inversor de giro	
Lampara interior -Temporizador 0-60 minutos.	
Modo continuo	



RXL 604 Plus

PVP 1.650 €

Referencia	710540
Dimensiones internas	(An)680 x (F)470 x (Al)365 mm.
Dimensiones externas	(An)820 x (F)800 x (Al)560 mm.
 Potencia eléctrica	6.300 W
 Temperatura máxima	250° C
 Peso	55 Kg.
 Voltaje	400 - 50/60 Hz
Conexión	Trifásica 3F + N + T
Capacidad bandejas	4x600x400 / 4 GN 1/1
Dotación	4 parrillas
Humidificador Ref. 710541	1.775 €
Cambio a monofásico (230 V)	60 €
Cambio apertura puerta	60 €
Alarma fin de ciclo- Micro de puerta	
Termostato de seguridad - Inversor de giro	
Lampara interior -Temporizador 0-60 minutos.	
Modo continuo	



SERIE RX

RXD 384

PVP 1.385 €

Referencia	710542
Dimensiones internas	(An)450 x (F)370 x (Al)345 mm.
Dimensiones externas	(An)590 x (F)700 x (Al)540 mm.
 Potencia eléctrica	3.200 W
 Temperatura máxima	260° C
 Peso	40 Kg.
 Voltaje	230 V - 50 Hz
Conexión	Schuko monofásico
Capacidad bandejas	4x430x340 / 4 GN 2/3
Dotación	4 parrillas

Alarma fin de ciclo - Humedad regulable de 0 a 100%

Fases de cocción - Recetario - Micro de puerta

Pre calentamiento automático - Conexión de agua 3/4

Termostato de seguridad - Lámpara interior - Inversor de giro



RXD 604 Plus

PVP 2.095 €

Referencia	710543
Dimensiones internas	(An)680 x (F)470 x (Al)365 mm.
Dimensiones externas	(An)820 x (F)800 x (Al)560 mm.
 Potencia eléctrica	6.300 W
 Temperatura máxima	260° C
 Peso	55 Kg.
 Voltaje	400 - 50/60 Hz
Conexión	Trifásica 3F + N + T
Capacidad bandejas	4x600x400 / 4 GN 1/1
Dotación	4 parrillas
Cambio a monofásico (230 V)	60 €

Alarma fin de ciclo - Humedad regulable de 0 a 100%

Fases de cocción - Recetario - Micro de puerta

Pre calentamiento automático - Conexión de agua 3/4

Termostato de seguridad - Lámpara interior - Inversor de giro



RXDL 384

PVP 1.385 €

Referencia	710544
Dimensiones internas	(An)450 x (F)370 x (Al)345 mm.
Dimensiones externas	(An)590 x (F)700 x (Al)540 mm.
 Potencia eléctrica	3.100 W
 Temperatura máxima	260° C
 Peso	40 Kg.
 Voltaje	230 V - 50 Hz
Conexión	Schuko monofásico
Capacidad bandejas	4x430x340 / 4 GN 2/3
Dotación	4 parrillas
Cambio apertura puerta	60 €

Alarma fin de ciclo - Humedad regulable de 0 a 100%

Fases de cocción - Recetario - Micro de puerta

Pre calentamiento automático - Conexión de agua 3/4

Termostato de seguridad - Lámpara interior - Inversor de giro



RXDL 604 Plus

PVP 2.095 €

Referencia	710545
Dimensiones internas	(An)680 x (F)470 x (Al)365 mm.
Dimensiones externas	(An)820 x (F)800 x (Al)560 mm.
 Potencia eléctrica	6.300 W
 Temperatura máxima	260° C
 Peso	55 Kg.
 Voltaje	400 V - 50/60 Hz
Conexión	Trifásica 3F + N + T
Capacidad bandejas	4x600x400 / 4 GN 1/1
Dotación	4 parrillas
Cambio a monofásico (230 V)	60 €
Cambio apertura puerta	60 €

Alarma fin de ciclo - Humedad regulable de 0 a 100%

Fases de cocción - Recetario - Micro de puerta

Pre calentamiento automático - Conexión de agua 3/4

Termostato de seguridad - Lámpara interior - Inversor de giro



SERIE RX

RX 424 HG PVP 1.190 €

Referencia	710526
Dimensiones internas	(An)500 x (F)410 x (Al)350 mm.
Dimensiones externas	(An)640 x (F)720 x (Al)545 mm.
 Potencia eléctrica	3.100 W
 Temperatura máxima	250° C
 Peso	41 Kg.
 Voltaje	230 V - 50 Hz
Conexión	Schuko monofásico
Capacidad bandejas	4x480x340 / 4 GN 2/3
Dotación	4 parrillas
Humidificador - Grill- Alarma fin de ciclo- Termostato de seguridad - Lampara interior Temporizador 0-60 minutos. Modo continuo	



RX 604 Plus HG PVP 2.105 €

Referencia	710533
Dimensiones internas	(An)680 x (F)470 x (Al)365 mm.
Dimensiones externas	(An)820 x (F)800 x (Al)560 mm.
 Potencia eléctrica	6.300 W
 Temperatura máxima	250° C
 Peso	56 Kg.
 Voltaje	400 V - 50/60 Hz
Conexión	Trifásica 3F + N + T
Capacidad bandejas	4x600x400 / 4 GN 1/1
Dotación	4 parrillas
Cambio a monofásico (230 V)	60 €
Humidificador - Grill- Alarma fin de ciclo- Termostato de seguridad - Lampara interior Temporizador 0-60 minutos. Modo continuo Inversor de giro	



RXP 604

PVP 1.295 €

Referencia	710546
Dimensiones internas	(An)620 x (F)450 x (Al)350 mm.
Dimensiones externas	(An)760 x (F)760 x (Al)545 mm.
 Potencia eléctrica	3.800 W
 Temperatura máxima	250° C
 Peso	52 Kg.
 Voltaje	230 V - 50/60 Hz
Conexión	Schuko monofásico
Capacidad bandejas	4x600x400 / 4 GN 1/1
Dotación	4 parrillas
Alarma fin de ciclo - Micro de puerta	
Termostato de seguridad - Lampara interior	
Temporizador 0-60 minutos. Modo continuo	




ACCESORIOS

CAMPANAS	DIMENSIONES	MOD. COMPATIBLES	PRECIO PVP
 RX 60/40 Ref. 710631 Incluye: - Motor de extracción - Condensador de vapores	(An)820 x (F)850 x (Al)235 mm	RX 603 RXL 603 RX 604 RX 604 PLUS RXL 604 PLUS RXD 604 PLUS RXDL 604 PLUS RX 604 PLUS HG	1.100 €

SOPORTES	DIMENSIONES	MOD. COMPATIBLES	PRECIO PVP
 RX 43/34 Ref. 710547 N° Guías - 8	(An)590 x (F)580 x (Al)850 mm	RX 304 RXL 304 Compatible con bandeja GN 2/3	370 €
 RX 48/34 Ref. 710548 N° Guías - 8	(An)625 x (F)640 x (Al)850 mm	RX 424 RXL 424 RX 424 HG RXD 424 RXDL 424 Compatible con bandeja GN 2/3	375 €
 RX 60/40 Ref. 710549 N° Guías - 8	(An)810 x (F)700 x (Al)850 mm	RX 603 RXL 603 RX 604 RX 604 PLUS RXL 604 PLUS RXD 604 PLUS RXDL 604 PLUS Compatible con bandeja GN 1/1	430 €
 Ref. 710286	SUPLEMENTO RUEDAS PARA SOPORTES		120 €

KIT CONDENSADOR DE VAPORES	DIMENSIONES	MOD. COMPATIBLES	PRECIO PVP
 SERIE RX Ref. 710551	(An)170 x (F)60 x (Al)400 mm	SERIE RX	135 €
 SERIE RX H20 Ref. 710552	(An)720 x (F)85 x (Al)450 mm	SERIE RX	335 €
 SERIE RX DUO Ref. 710553	(An)580 x (F)120 x (Al)180 mm.	SERIE RX	595 €

KIT SUPERPOSICIÓN	DIMENSIONES	MOD. COMPATIBLES	PRECIO PVP
 RX 43/34 Ref. 710554	(An)590 x (F)675 x (Al)40 mm.	RX 304 RXL 304	350 €
 RX 48/34 Ref. 710555	(An)640 x (F)720 x (Al)40 mm.	RX 424 RXL 424 RX 424 HG RXD 424 RXDL 424	350 €
 RX 60/40 Ref. 710556	(An)820 x (F)800 x (Al)40 mm.	RX 603 RXL 603 RX 604 RX 604 PLUS RXL 604 PLUS RXD 604 PLUS RXDL 604 PLUS	350 €

ST *Pizza / Pastry*

SERIE ST PASTRY

600x400


STP 642

PVP 3.095 €

Referencia	710587	
Dimensiones internas	(An)820 x (F)700 x (Al)170 mm	
Dimensiones externas	(An)1090 x (F)990 x (Al)380 mm	
Potencia eléctrica	5.600 W	
Temperatura máxima	350 °C	
Peso	110 kg.	
Voltaje	400 V - 50/60 Hz	
Conexión	Trifásica 3F + N + T	
Superficie de cocción	820x700 mm	
Humidificador (opcional)	370 €	Ref. 710602
Cambio monofásico (230 V)	60 €	
Conexión de agua 3/4"		
Capacidad 2 bandejas	600x400	

Pantalla táctil 5" - Superficie de cocción con piedra refractaria de alta calidad - Lámpara interior LED - Regulación temperatura suelo / techo independiente

Posición bandeja longitudinal




STP 643

PVP 3.550 €


Referencia	710588	
Dimensiones internas	(An)1230 x (F)700 x (Al)170 mm	
Dimensiones externas	(An)1500 x (F)990 x (Al)380 mm	
Potencia eléctrica	8.800 W	
Temperatura máxima	350 °C	
Peso	140 Kg.	
Voltaje	400 V - 3 L + N 50/60 Hz	
Conexión	Trifásica 3F + N + T	
Superficie de cocción	1230x700 mm	
Humidificador (opcional)	370 €	Ref. 710602
Conexión de agua 3/4"		
Capacidad 3 bandejas	600x400	

Pantalla táctil 5" - Superficie de cocción con piedra refractaria de alta calidad - Lámpara interior LED - Regulación temperatura suelo / techo independiente

Posición bandeja longitudinal



Módulo apilable hasta 4 niveles

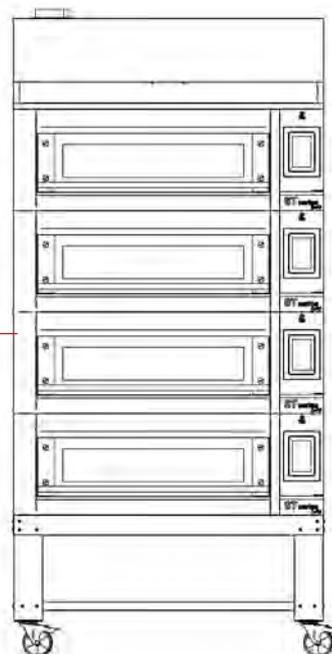


SERIE ST PIZZA

STZ 433

PVP 1.780 €

Referencia	710591
Dimensiones internas	(An)820 x (F)700 x (Al)170 mm
Dimensiones externas	(An)1090 x (F)990 x (Al)380 mm
Potencia eléctrica	5.600 W
Temperatura máxima	400° C
Peso	110 Kg.
Voltaje	400 V - 50/60 Hz.
Conexión	Trifásica 3F + N + T / monofásico
Cambio monofásico (230 V)	60 €
Superficie de cocción	820x700 mm.
Capacidad 4 pizzas	4 x ø330 mm.

Termómetro - Superficie de cocción con piedra refractaria de alta calidad - Lámpara interior LED - Regulación temperatura suelo / techo independiente




STZ 633


PVP 2.195 €

Referencia	710592
Dimensiones internas	(An)1230 x (F)700 x (Al)170 mm
Dimensiones externas	(An)1500 x (F)990 x (Al)380 mm
Potencia eléctrica	8.800 W
Temperatura máxima	400° C
Peso	140 Kg.
Voltaje	400 V - 50/60 Hz.
Conexión	Trifásica 3F + N + T
Superficie de cocción	1230x700 mm.
Capacidad 6 pizzas	6 x ø330 mm.

Termómetro - Superficie de cocción con piedra refractaria de alta calidad - Lámpara interior LED - Regulación temperatura suelo / techo independiente



Módulo apilable hasta 4 niveles

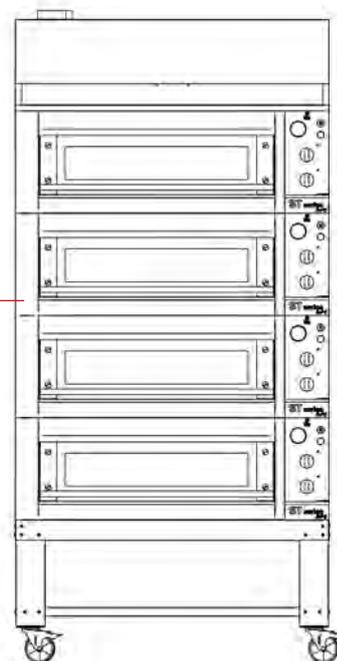

SERIE ST PIZZA

STZ 133 PVP 444 €

Referencia	710589
Dimensiones internas	(An)405 x (F)360 x (Al)80mm
Dimensiones externas	(An)535 x (F)535 x (Al)261mm
 Potencia eléctrica	2.000 W
 Temperatura máxima	320° C
 Peso	20 Kg.
 Voltaje	230 V - 50/60 Hz
Conexión	Schuko Monofásico
Capacidad 1 pizza	ø350 mm

Superficie de cocción con material refractario de alta calidad.

Temporizador 0-60 min. + Modo continuo.

Alarma fin de ciclo.



STZ 233 PVP 674 €

Referencia	710590
Dimensiones internas	2 x (An)405 x (F)360 x (Al)80mm
Dimensiones externas	(An)535 x (F)535 x (Al)390mm
 Potencia eléctrica	3.000 W
 Temperatura máxima	320° C
 Peso	28 Kg.
 Voltaje	230V - 50/60 Hz.
Conexión	Schuko monofásico
Capacidad 2 pizzas	2 x ø350 mm

Superficie de cocción con material refractario de alta calidad.

Temporizador 0-60 min. + Modo continuo.

Alarma fin de ciclo.



ACCESORIOS

SOPORTES

SP-642 H1000

(1 ó 2 módulos)
Ref. 710593

(An)1090 x (F)940 x (Al)1000 mm.

STP-642
STZ-433

945 €



SP-642 H650

(3 módulos)
Ref. 710594

(An)1090 x (F)940 x (Al)650 mm.

STP-642
STZ-433

825 €

SP-642 H350

(4 módulos)
Ref. 710595

(An)1090 x (F)940 x (Al)350 mm.

STP-642
STZ-433

775 €

SP-643 H1000

(1 ó 2 módulos)
Ref. 710596

(An)1500 x (F)940 x (Al)1000 mm.

STP-643
STZ-633

1.095 €



SP-643 H650

(3 módulos)
Ref. 710597

(An)1500 x (F)940 x (Al)650 mm.

STP-643
STZ-633

950 €

SP-643 H350

(4 módulos)
Ref. 710598

(An)1500 x (F)940 x (Al)350 mm.

STP-643
STZ-633

900 €

CAMPANAS



SP-642

Ref. 710599

(An) 1090 x (F) 1300 x (Al) 300 mm.

1.940 €

Incluye:
- Motor de extracción
- Condensador de vapores

SP-643

Ref. 710600

(An) 1500 x (F) 1300 x (Al) 300 mm.

2.020 €

KIT CONDENSADOR DE VAPORES



SP

Ref. 710601

STP-642
STP-643
STZ-433
STZ-633

625 €

FERMENTADORAS ANALOGICAS

F 408

PVP 975 €

Referencia	710603
Dimensiones internas	(An)520 x (F)560 x (Al)650 mm.
Dimensiones externas	(An)640 x (F)640 x (Al)930 mm.
 Potencia eléctrica	700 W
 Temperatura máxima	85° C
 Peso	35 Kg.
 Voltaje	230 V - 50/60 Hz
Conexión	Schuko monofásico
Capacidad 8 bandejas	480x340
Distancia entre bandejas	80 mm.



F 608

PVP 1.025 €

Referencia	710604
Dimensiones internas	(An)640 x (F)625 x (Al)650 mm.
Dimensiones externas	(An)760 x (F)700 x (Al)930 mm.
 Potencia eléctrica	1.400 W
 Temperatura máxima	85° C
 Peso	42 Kg.
 Voltaje	230 V - 50/60 Hz
Conexión	Schuko monofásico
Capacidad 8 bandejas	600x400
Distancia entre bandejas	80 mm.



FERMENTADORAS DIGITALES

STF 610

PVP 1.620 €

Referencia	710626
Dimensiones internas	(An)690 x (F)850 x (Al)425 mm.
Dimensiones externas	(An)880 x (F)935 x (Al)690 mm.
 Potencia eléctrica	1.400 W
 Temperatura máxima	85° C
 Peso	60 Kg.
 Voltaje	230 V - 50/60 Hz
Conexión	Schuko monofásico
Capacidad 10/5 bandejas	600x400 / 600x800
Distancia entre bandejas	80 mm.
Conexión agua 3/4"	
Llenado Deposito de Agua	
Mediante Pulsador	
Compatible medida ST Bakery	



STF 620

PVP 1.850 €

Referencia	710606
Dimensiones internas	(An)690 x (F)850 x (Al)825 mm.
Dimensiones externas	(An)880 x (F)935 x (Al)1090 mm.
 Potencia eléctrica	1.400 W
 Temperatura máxima	85° C
 Peso	80 Kg.
 Voltaje	230 V - 50/60 Hz
Conexión	Schuko monofásico
Capacidad 20/10 bandejas	600x400 / 600x800
Distancia entre bandejas	80 mm.
Conexión agua 3/4"	
Llenado Deposito de Agua	
Mediante Pulsador	
Compatible medida ST Bakery	



REGENERADORES ANALÓGICOS

RG 311 A PVP 1.680 €

Referencia	710610
Dimensiones internas	(An)594 x (F)386 x (Al)255 mm.
Dimensiones externas	(An)735 x (F)710 x (Al)450 mm.
 Potencia eléctrica	3.900 W
 Temperatura máxima	140° C / 160° C
 Peso	39 Kg.
 Voltaje	230 V - 50/60 Hz
Conexión	Schuko monofásico
Capacidad 3 bandejas	GN 1/1
Distancia entre bandejas	65 mm.
Cambio apertura puerta	60 €
Alarma fin de ciclo - Micro de puerta - Termostato de seguridad	
Inversor de giro	



RG 611 A PVP 1.820 €

Referencia	710611
Dimensiones internas	(An)594 x (F)386 x (Al)451 mm.
Dimensiones externas	(An)735 x (F)710 x (Al)720 mm.
 Potencia eléctrica	5.650 W
 Temperatura máxima	140° C / 160° C
 Peso	52 Kg.
 Voltaje	400 V - 50/60 Hz
Conexión	Trifásica 3F + N + T
Cambio Monofásico (230 V)	60 €
Capacidad 6 bandejas	GN 1/1
Distancia entre bandejas	65 mm.
Cambio apertura puerta	60 €
Alarma fin de ciclo - Micro de puerta - Termostato de seguridad	
Inversor de giro	



RG 1011 A PVP 2.675 €

Referencia	710612
Dimensiones internas	(An)594 x (F)386 x (Al)710 mm.
Dimensiones externas	(An)735 x (F)710 x (Al)985 mm.
 Potencia eléctrica	10.300 W
 Temperatura máxima	140° C / 160° C
 Peso	85 Kg.
 Voltaje	400 V - 50/60 Hz
Conexión	Trifásica 3F + N + T
Capacidad 10 bandejas	GN 1/1
Distancia entre bandejas	65 mm.
Cambio apertura puerta	60 €
Alarma fin de ciclo - Micro de puerta - Termostato de seguridad	
Inversor de giro	



ACCESORIOS:

Soporte RG - 8 guías (Ref. 710630) - P.V.P. **430 €**
 Suplemento ruedas (Ref. 710286) - P.V.P. **120 €**

REGENERADORES DIGITALES

RG 311 PVP 1.825 €

Referencia	710607
Dimensiones internas	(An)594 x (F)386 x (Al)255 mm.
Dimensiones externas	(An)735 x (F)710 x (Al)450 mm.
 Potencia eléctrica	3.900 W
 Temperatura máxima	170° C
 Peso	39 Kg.
 Voltaje	230 V - 50/60 Hz
Conexión	Schuko monofásico
Capacidad 3 bandejas	GN 1/1
Distancia entre bandejas	65 mm.
Humedad regulable	0% - 100%
Conexión agua	Si
Pre calentamiento automático	Si
Programas de cocción	99 (3 fases en cada uno)
Cambio apertura puerta	60 €

Alarma fin de ciclo - Micro de puerta - Termostato de seguridad - Inversor de giro

RG 611 PVP 1.990 €

Referencia	710608
Dimensiones internas	(An)594 x (F)386 x (Al)451 mm.
Dimensiones externas	(An)735 x (F)710 x (Al)720 mm.
 Potencia eléctrica	5.650 W
 Temperatura máxima	170° C
 Peso	52 Kg.
 Voltaje	400 V - 50/60 Hz
Conexión	Trifásica 3F + N + T
Cambio monofásico	60 €
Capacidad 6 bandejas	GN 1/1
Distancia entre bandejas	65 mm.
Humedad regulable	0% - 100%
Conexión agua	Si
Pre calentamiento automático	Si
Programas de cocción	99 (3 fases en cada uno)
Cambio apertura puerta	60 €

Alarma fin de ciclo - Micro de puerta - Termostato de seguridad - Inversor de giro

RG 1011 PVP 2.880 €

Referencia	710609
Dimensiones internas	(An)594 x (F)386 x (Al)710 mm.
Dimensiones externas	(An)735 x (F)710 x (Al)985 mm.
 Potencia eléctrica	10.300 W
 Temperatura máxima	170° C
 Peso	85 Kg.
 Voltaje	400 V - 50/60 Hz
Conexión	Trifásica 3 F + N + T
Capacidad 10 bandejas	GN 1/1
Distancia entre bandejas	65 mm.
Humedad regulable	0% - 100%
Conexión agua	Si
Pre calentamiento automático	Si
Programas de cocción	99 (3 fases en cada uno)
Cambio apertura puerta	60 €

Alarma fin de ciclo - Micro de puerta - Termostato de seguridad - Inversor de giro



GRILL

GR 1 PVP 428 €

Referencia	710613
Dimensiones externas	(An)330 x (F)430 x (Al)260 mm.
 Potencia eléctrica	2.000 W
 Temperatura máxima	250° C
 Peso	21 Kg.
 Voltaje	230 V - 50/60 Hz
Conexión	Schuko monofásico
Superficie Util de Coccion	255x245 mm.

GRL-1 (Plancha base lisa) 428 €

Referencia	710621
Superficie de cocción de hierro fundido - Recoge grasas frontal	
Plancha base y tapa acanaladas - Tapa basculante con freno	
Tapa regulable en altura según necesidad	




GR 2 PVP 727 €

Referencia	710614
Dimensiones externas	(An)650 x (F)430 x (Al)260 mm.
 Potencia eléctrica	4.000 W
 Temperatura máxima	250° C
 Peso	40 Kg.
 Voltaje	230 V - 50/60 Hz
Conexión	Schuko monofásico
Superficie Util de Coccion	550x245

GRL-2 (Plancha base lisa) 727 €

Referencia	710622
Superficie de cocción de hierro fundido - Recoge grasas frontal	
Plancha base y tapa acanaladas - Tapa basculante con freno	
Tapa regulable en altura según necesidad	

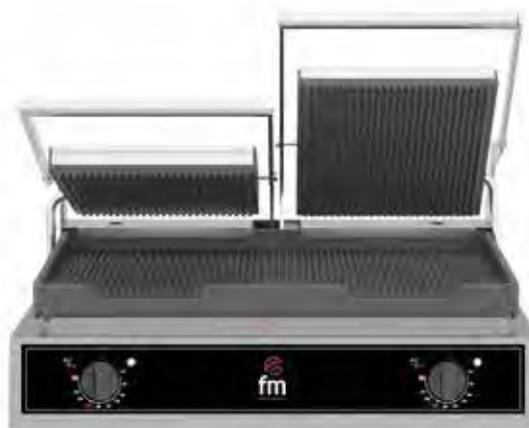

GR 3 PVP 480 €

Referencia	710615
Dimensiones externas	(An)440 x (F)430 x (Al)260 mm.
 Potencia eléctrica	3.300 W
 Temperatura máxima	250° C
 Peso	30 Kg.
 Voltaje	230 V - 50/60 Hz
Conexión	Schuko monofásico
Superficie Util de Coccion	360x245

GRL-3 (Plancha base lisa) 480 €

Referencia	710623
Superficie de cocción de hierro fundido - Recoge grasas frontal	
Plancha base y tapa acanaladas - Tapa basculante con freno	
Tapa regulable en altura según necesidad	



TOSTADORES

TTH 3002

PVP 1.205 €

Referencia	710616
Dimensiones de cocción	(An)200 x (F)500 x (Al)70 mm.
Dimensiones externas	(An)750 x (F)420 x (Al)250 mm.
 Potencia eléctrica	3.000 W
 Peso	20 Kg.
 Voltaje	230 V - 50/60 Hz
Conexión	Schuko monofásico

Velocidad de avance regulable - Resistencias con regulación de potencia independiente - Bandeja inferior extraíble - Doble sentido de giro



TTH 4400

PVP 1.710 €

Referencia	710617
Dimensiones de cocción	(An)335 x (F)555 x (Al)70 mm.
Dimensiones externas	(An)1258 x (F)575 x (Al)335 mm.
 Potencia eléctrica	4.400 W
 Peso	35 Kg.
 Voltaje	230 V - 50/60 Hz
Conexión	Schuko monofásico
Cambio Trifásico	60 €

Velocidad de avance regulable - Bandeja inferior extraíble - Regulación de altura para entrada de alimentos (Min. 30 / Max. 70) Doble sentido de giro - Bandeja superior calentaplatos



TTV 2400

PVP 1.180 €

Referencia	710618
Dimensiones de cocción	(An)260 x (F)460 x (Al)70 mm.
Dimensiones externas	(An)480 x (F)510 x (Al)410 mm.
 Potencia eléctrica	2.800 W
 Peso	20 Kg.
 Voltaje	230 V - 50/60 Hz
Conexión	Schuko monofásico

Velocidad de avance regulable - Resistencias con regulación de potencia independiente - Bandeja inferior extraíble



TTV 4000

PVP 1.420 €

Referencia	710619
Dimensiones de cocción	(An)360 x (F)570 x (Al)70 mm.
Dimensiones externas	(An)570 x (F)620 x (Al)400 mm.
 Potencia eléctrica	4.000 W
 Peso	22 Kg.
 Voltaje	400/230 V - 50/60 Hz
Conexión	Schuko monofásico
Cambio Trifásico	60 €

Velocidad de avance regulable - Resistencias con regulación de potencia independiente - Bandeja inferior extraíble



BANDEJAS GN



BANDEJA LISA ALUMINIO ANTIADHERENTE

REF.	DIMENSIONES	PVP
810H11	600x400	74 €
810H14	GN 1/1	61 €
810H17	GN 2/3	52 €
810H19	800x600	Consultar




BANDEJA PERFORADA ALUMINIO ANTIADHERENTE

REF.	DIMENSIONES	PVP
810H12	600x400	85 €
810H15	GN 1/1	61 €
810H18	GN 2/3	52 €
810H20	800x600	Consultar



PLANCHA GRILL ALUMINIO ANTIADHERENTE

REF.	DIMENSIONES	PVP
840H03	GN 1/1	174 €

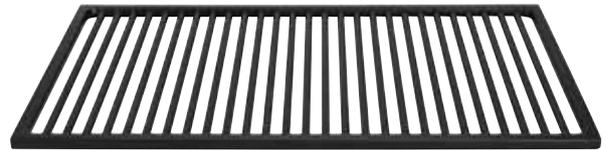

PARRILLA ANTIADHERENTE

REF.	DIMENSIONES	PVP
840H37	GN 1/1	155 €



BANDEJAS HUEVOS

REF.	DIMENSIONES	PVP
840H28	GN 1/1	109 €



CUBETA ALUMINIO ANTIADHERENTE H 65 mm.

REF.	DIMENSIONES	PVP
840H29	GN 1/1	146 €



CUBETA GRANITO H 40 mm.

REF.	DIMENSIONES	PVP
840H36	GN 1/1	99 €




BANDEJAS GN




SARTEN / CAZUELA

REF.	DIMENSIONES	PVP
840H32	20 cm.	45 €

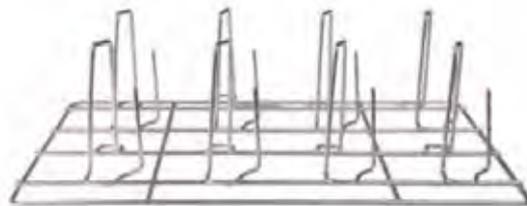

BANDEJA PARA POLLOS

REF.	DIMENSIONES	PVP
840H39	GN 1/1	76 €

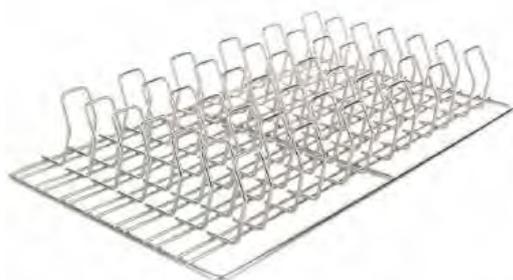

BANDEJA PARA COSTILLAS

REF.	DIMENSIONES	PVP
840H40	GN 1/1	116 €



CESTA PARA FRITURA

REF.	DIMENSIONES	PVP
840H34	GN 1/1	151 €



CUBETA INOX. GN 2/1

REF.	DIMENSIONES	PVP
840H04	H20	58 €
840H05	H40	64 €
840H06	H65	72 €



CUBETA INOX. GN 1/1

REF.	DIMENSIONES	PVP
840H07	H20	29 €
840H08	H40	33 €
840H09	H55	35 €



CUBETA INOX. GN 2/3

REF.	DIMENSIONES	PVP
840H10	H20	25 €
840H11	H40	32 €
840H12	H65	37 €



CUBETA INOX. PERFORADA GN 2/1

REF.	DIMENSIONES	PVP
840H13	H20	78 €
840H14	H40	82 €
840H15	H65	102 €

BANDEJAS GN



CUBETA INOX. PERFORADA GN 1/1

REF.	DIMENSIONES	PVP
840H16	H20	49 €
840H17	H40	54 €
840H18	H55	55 €




CUBETA INOX. PERFORADA GN 2/3

REF.	DIMENSIONES	PVP
840H19	H20	38 €
840H20	H40	41 €
840H21	H65	50 €



FONDO PERFORADO PARA CUBETA GN

REF.	DIMENSIONES	PVP
840H22	GN 2/1	117 €
840H23	GN1/1	59 €
840H24	GN 2/3	52 €

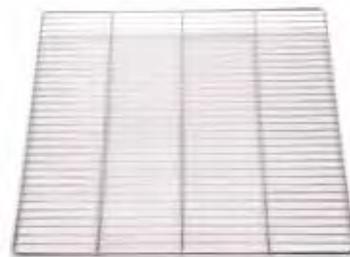

REJILLA INOX

REF.	DIMENSIONES	PVP
840H25	GN 2/1	50 €
840H26	GN 1/1	25 €
840H41	600x400	34 €



MOLDE PIZZA ALUMINIO

REF.	DIMENSIONES	PVP
811H01	250 mm.	13 €
811H02	300 mm.	17 €
811H03	350 mm.	21 €



MOLDE PIZZA REJILLA

REF.	DIMENSIONES	PVP
811H04	250 mm.	10 €
811H05	300 mm.	12 €
811H06	350 mm.	14 €

BANDEJAS PANADERÍA/PASTELERÍA



BANDEJA PERFORADA ALUMINIO

REF.	DIMENSIONES	PVP
810H09	340x240	17 €
810H01	430x340	17 €
810H02	480x340	18 €
810H08	480x440	24 €
810H03	600x400	24 €
810H22	800x600	Consultar



REJILLA CROMADA

REF.	DIMENSIONES	PVP
820H03	430x340	11 €
820H01	480x340	11 €
820H04	480x440	12 €
820H02	600x400	20 €



BANDEJA LISA ALUMINIO

REF.	DIMENSIONES	PVP
810H10	430x340	16 €
810H06	480x340	16 €
810H04	600x400	20 €
810H21	800x600	Consultar



BANDEJA LISA INOX.




REF.	DIMENSIONES	PVP
860H12	340x240	16 €
860H07	430x340	16 €
860H08	480x340	18 €
860H10	480x440	21 €
860H09	600x400	26 €



BANDEJA PERFORADA ACANALADA 5 CANALES

REF.	DIMENSIONES	PVP
810H05	600x400	44 €
810H23	800x600	Consultar

CARROS

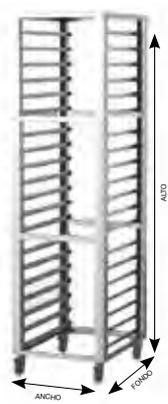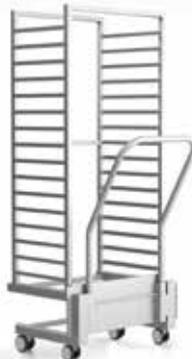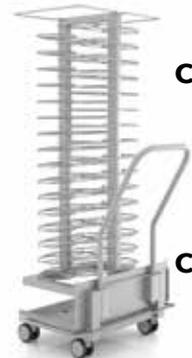CARROS	DIMENSIONES	MOD. COMPATIBLES	Nº DE GUÍA	PRECIO PVP
	CARRO 10B 600/400 <i>Ref. 710097</i>	(An)515 x (F)620 x (Al)1015 mm.	RX 603/604/604 PLUS ST BAKERY ST PASTRY	10 400 €
	CARRO 10B 480/340 <i>Ref. 710099</i>	(An)455 x (F)500 x (Al)1015 mm.	RX424	10 372 €
	CARRO 20B 480/340 <i>Ref. 710098</i>	(An)455 x (F)500 x (Al)1860 mm.	RX424	20 475 €
	CARRO 20B 600/400 <i>Ref. 710095</i>	(An)515 x (F)620 x (Al)1860 mm.	RX 603/604/604 PLUS ST BAKERY ST PASTRY	20 520 €
	CARRO 20B 800/600 <i>Ref. 710624</i>	(An)710 x (F)820 x (Al)1860 mm.	ST BAKERY	20 710 €
	CARRO 20 GN 1/1 <i>Ref. 710403</i>	(An)440 x (F)540 x (Al)1700 mm.	ST COMPACT ST GASTRO	20 430 €
CARRO 20 GN 2/1 <i>Ref. 710408</i>	(An)640 x (F)660 x (Al)1700 mm.	ST COMPACT ST GASTRO	20 670 €	
	CARRO ST16 600/400 <i>Ref. 710346</i>	(An)760 x (F)595 x (Al)1730 mm.	ST BAKERY	16 1.925 €
	CARRO ST18 800/600 <i>Ref. 710625</i>	(An)760 x (F)895 x (Al)1730 mm.	ST BAKERY	20 2.920 €
	CARRO ST20 GN 1/1 <i>Ref. 710347</i>	(An)760 x (F)595 x (Al)1765 mm.	ST COMPACT ST GASTRO	20 1.915 €
	CARRO ST20 GN 2/1 <i>Ref. 710348</i>	(An)760 x (F)765 x (Al)1765 mm.	ST COMPACT ST GASTRO	20 2.450 €
	CARRO PLATERO GN 1/1 <i>Ref. 710429</i>	(An)760 x (F)595 x (Al)1765 mm.	ST COMPACT ST GASTRO	64 PLATOS 2.885 €
	CARRO PLATERO GN 2/1 <i>Ref. 710430</i>	(An)760 x (F)765 x (Al)1765 mm.	ST COMPACT ST GASTRO	100 PLATOS 3.685 €

ACCESORIOS COMUNES



LAVADO AUTOMÁTICO

REF.	PVP
710141	745 €
ST 200 710356	1.490 €



DETERGENTE

REF.	PVP
5 Kg.: 870H02	30 €
10 Kg.: 870H08	48 €



ABRILLANTADOR

REF.	PVP
5 Kg.: 870H03	26 €
10 Kg.: 870H09	41 €



DUCHA EXTERNA

REF.	PVP
710310	122 €



DIGIMETER

REF.	PVP
710090	88 €



FILTRO AGUA (8000 L)

REF.	PVP
710352	318 €



CABEZAL CONEXIÓN FILTRO

REF.	PVP
710350	75 €



SONDA TÉRMICA

	REF.	PVP
DE VACIO	710376	295 €
MULTIPUNTO	710620	200 €
EXTRAIBLE	710375	190 €




MANOPLAS TÉRMICAS

REF.	PVP
870H01	51 €



KIT INSTALACIÓN GAS

REF.	PVP
710442	605 €

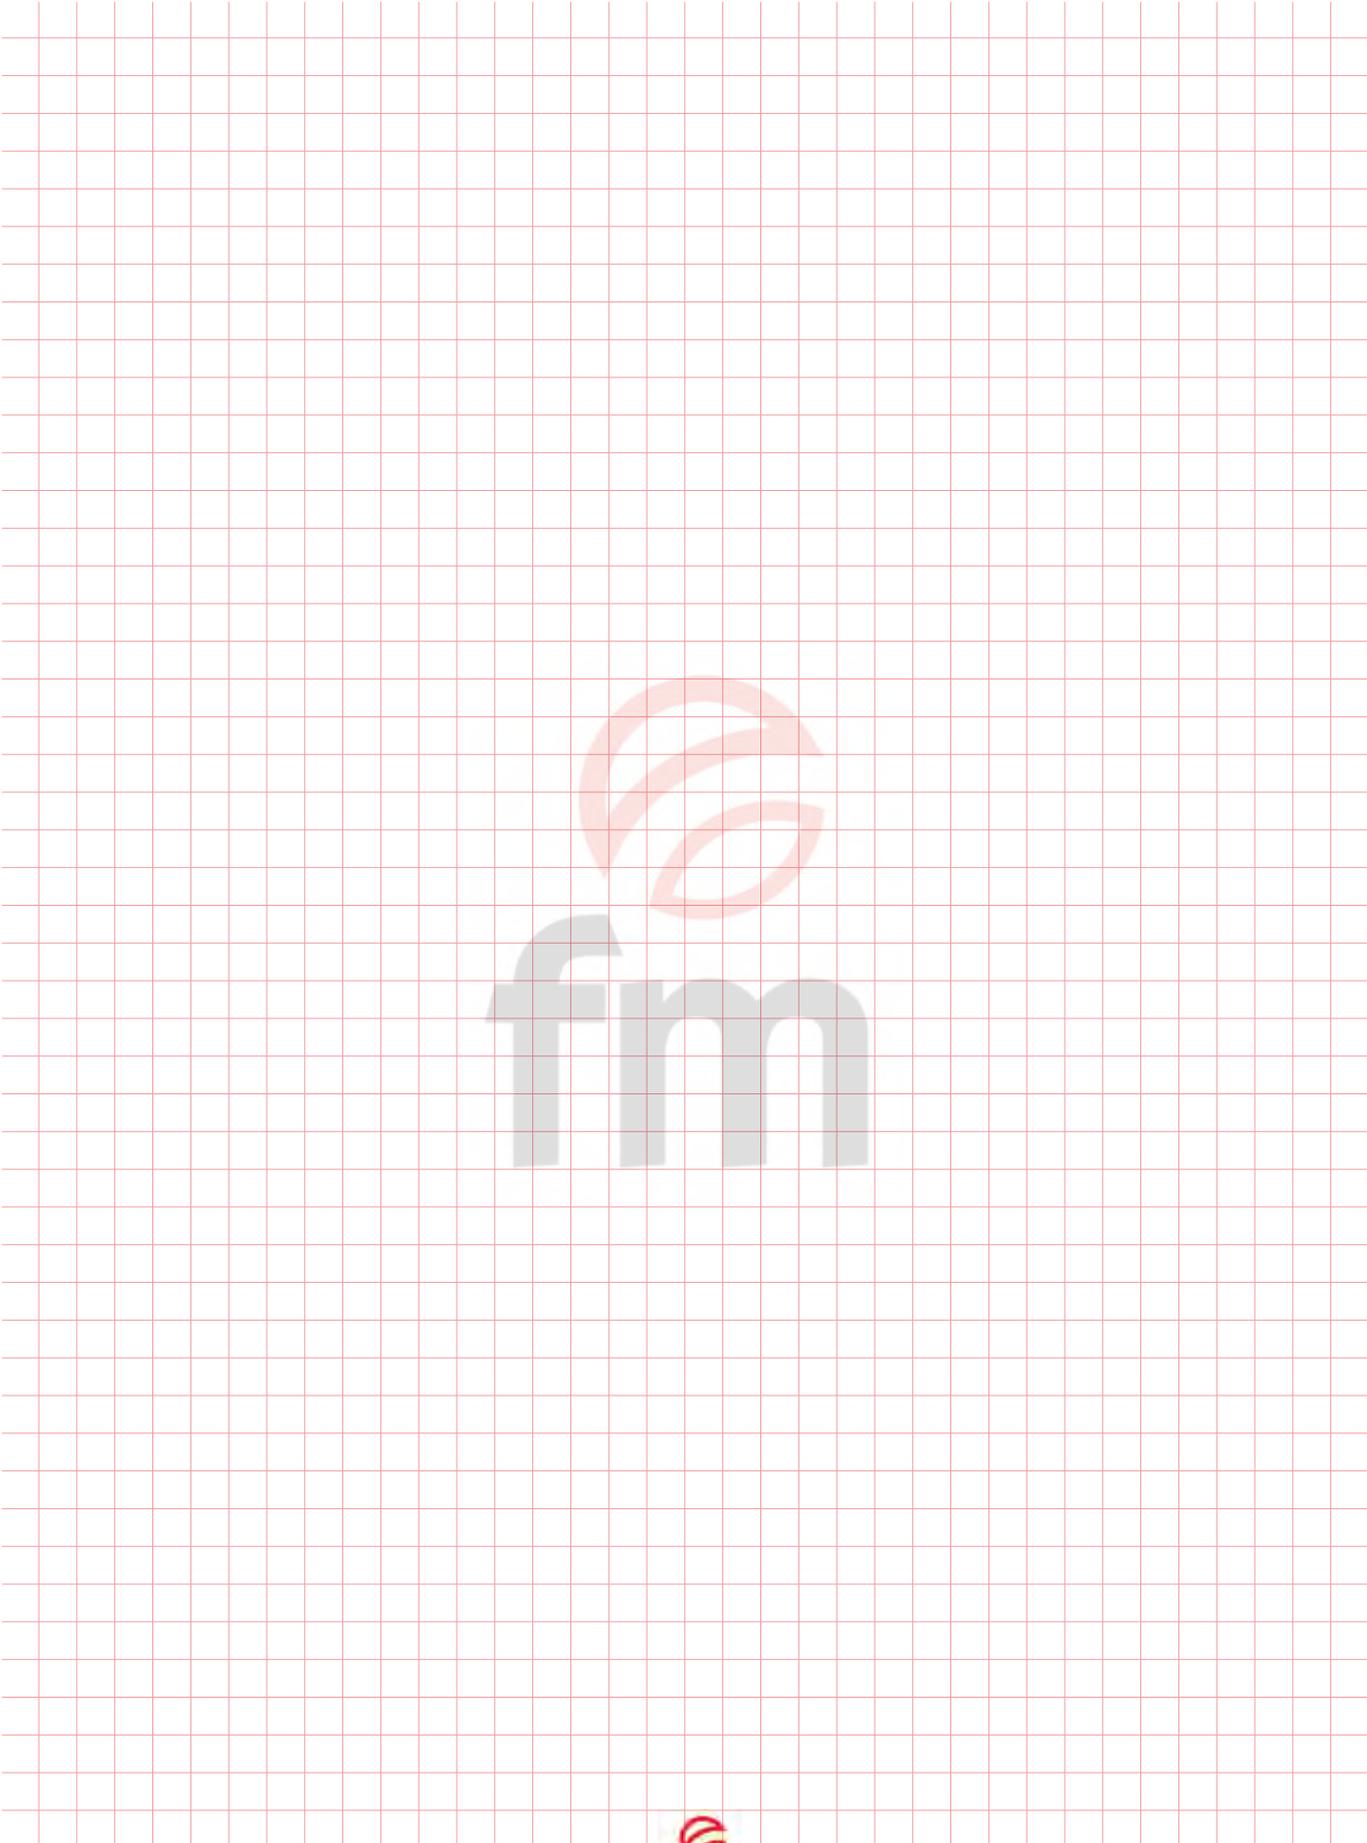

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

■ PEDIDOS

Las solicitudes se confirmarán **siempre** por escrito y deberán dirigirse a nuestras oficinas o al delegado comercial correspondiente. Los pedidos no podrán anularse cuando se haya efectuado la expedición del material. Si el material es de fabricación especial, **no se admitirá la anulación** una vez que se haya comenzado el proceso de fabricación. Dicha anulación estará sujeta al cobro correspondiente de los gastos ocasionados por esta gestión. Queda reservado el derecho a no admitir pedidos de aquellos clientes que hayan incumplido su compromiso en anteriores solicitudes. Las condiciones particulares que se citen en el pedido del cliente quedarán anuladas si no se ajustan a las presentes condiciones generales de venta o que se acepten expresamente.

■ GARANTÍA

La garantía tiene vigencia de un año. **"GARANTÍA COMPLETA"**, incluyendo **Desplazamientos, Material y Mano de Obra** del servicio técnico oficial. Cualquier actuación durante el periodo de garantía por parte de un servicio técnico no autorizado, instalación incorrecta del horno o el uso de los productos químicos no recomendados por FM Industrial, ocasionará de forma irrevocable la pérdida de dicha garantía. La no utilización del material, accesorios o componentes indicados por FM Industrial durante el periodo de garantía ocasionará de manera irrevocable la pérdida de esta garantía. Solo se realizarán intervenciones fuera de garantía por parte de nuestro servicio técnico, únicamente cuando sean solicitadas por nuestro cliente y en todos los casos se le facturará el importe de la intervención a este. En ningún caso FM Industrial facturará el coste de la intervención del servicio técnico al cliente final. **Quedan excluidos de garantía en cualquier caso, cristales, lámparas y juntas de puerta por ser elementos de desgaste.**

■ ENVÍOS

Los portes serán pagados por cuenta de FM Industrial (Península y Baleares), cuando el importe del pedido antes de impuestos sea superior a 150,00€ y las mercancías viajen por nuestros medios y/o agencias de transporte. En cualquier otro caso, por urgencia del cliente, la reexpedición del material desde nuestras delegaciones o, si así lo comunica la empresa, serán a portes debidos. **Las mercancías deberán ser verificadas en el momento de su entrega**, especialmente si el envío se realiza a través de los medios y agencias de transporte habituales de la empresa y presenta algún tipo de desperfecto; en tal caso el cliente deberá efectuar la correspondiente reclamación a la agencia de transporte, reseñando en el albarán el desperfecto observado y si hubiera reclamación posterior debe hacerse en el plazo máximo autorizado de las **24 horas** siguientes a la entrega de dicha mercancía.

■ DEVOLUCIONES

No se admitirán devoluciones, cuya incidencia no sea notificada a FM Industrial por escrito y en un plazo máximo no superior a 24 horas después de la recepción de la mercancía. No se admitirán devoluciones de material salvo que expresamente sean autorizadas por FM Industrial. En todo caso, el material debe remitirse libre de portes y gastos. No se admitirán devoluciones **sin la autorización expresa** del servicio técnico directo de fábrica de FM Industrial. No se admitirán devoluciones de pedidos de fabricación especial.

■ PRECIOS

Los precios que figuran en la presente tarifa son PRECIOS VENTA PÚBLICO. Los descuentos aplicables serán los estipulados en cada caso y para cada cliente, tanto para maquinaria como en repuestos. FM Industrial, se reserva el derecho a modificarlos así como a variar las especificaciones del material sin previo aviso. **Sobre los precios vigentes de la tarifa actual se cargarán los impuestos correspondientes.**

■ PAGOS


Para el primer pedido el pago será por anticipado.

En posteriores solicitudes de pedido, una vez obtenida la clasificación positiva del cliente, se fijará la forma de pago acordada por ambas partes.

Cualquier efecto no atendido a su vencimiento deberá ser liquidado de inmediato, acumulando todos los gastos que haya generado la devolución. Estas incidencias supondrán el bloqueo inmediato de la cuenta del cliente.

Litigio A tales efectos únicamente serán competentes los tribunales de Lucena (Córdoba)

*Condiciones aplicables en territorio nacional.

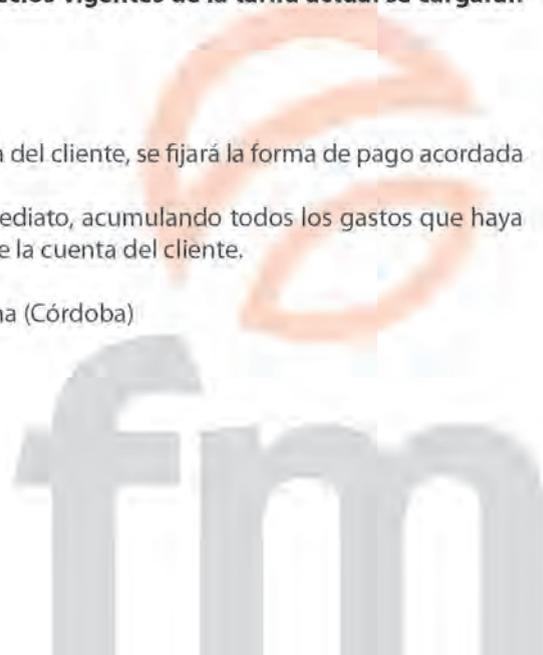



14900 LUCENA (Córdoba)
Apdo. de correos 98
SPAIN

tfno. (0034) 957 501 101 / fax. (0034) 957 590 128
e-mail: fmindustrial@fmindustrial.es

www.fmindustrial.es